



## Zamek szafkowy I-CB-08



### ZAMEK SZAFKOWY

I-CB-08 może być zamontowany na drzwiach drewnianych lub metalowych. Działa na karty Mifare 13,56MHz. Jest on idealnym rozwiązaniem do biur, szkół, hoteli, jak również lotnisk, centrów handlowych i kompleksów sportowych. Zamek może pracować w dwóch trybach: prywatnym i publicznym. Zasilanie odbywa się poprzez 3 x bateria AA. Urządzenie posiada alarm niskiego stanu baterii.

### GŁÓWNE CECHY PRODUKTU

- ⤵ Montaż na drzwi drewniane i metalowe
- ⤵ Praca w dwóch trybach: prywatnym i publicznym
- ⤵ Urządzenie działa na karty Mifare 13,56MHz
- ⤵ Zasilanie bateryjne (3 x bateria AA)
- ⤵ Przy średnim użytkowaniu baterie starczą na około 8 miesięcy
- ⤵ Posiada alarm niskiego stanu baterii
- ⤵ Zamek wyposażony jest w autoblokadę, która uruchamia się po 7 sekundach

## SCHEMAT MONTAŻU

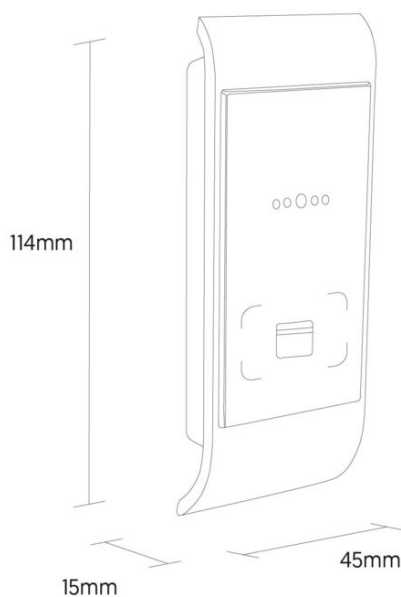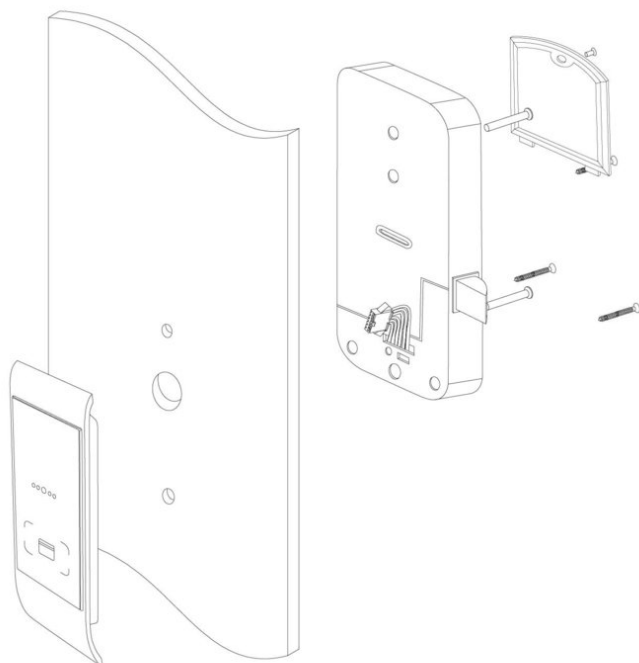

## DANE TECHNICZNE

| Model                              | I-CB-08                |
|------------------------------------|------------------------|
| Otwarcie                           | Karta Mifare 13,56 MHz |
| Materiał                           | Stop cynku             |
| Zasilanie                          | DC 4,5V (3*baterie AA) |
| Alarm niskiego stanu baterii       | 3 długie dźwięki       |
| Zużycie prądu (w stanie spoczynku) | 8uA                    |
| Zużycie prądu (podczas działania)  | 180mA                  |
| Wilgotność powietrza               | 20-80%                 |
| Temperatura działania              | -20°C - +70°C          |
| Autoblokada                        | Tak, po 7 sekundach    |
| Żywotność baterii                  | Około 8 miesięcy       |
| Czas otwarcia zamka                | 7 sekund               |
| Odległość odczytu                  | ≤ 55mm                 |
| Grubość drzwi                      | ≥ 16mm                 |

## WYMIARY

