


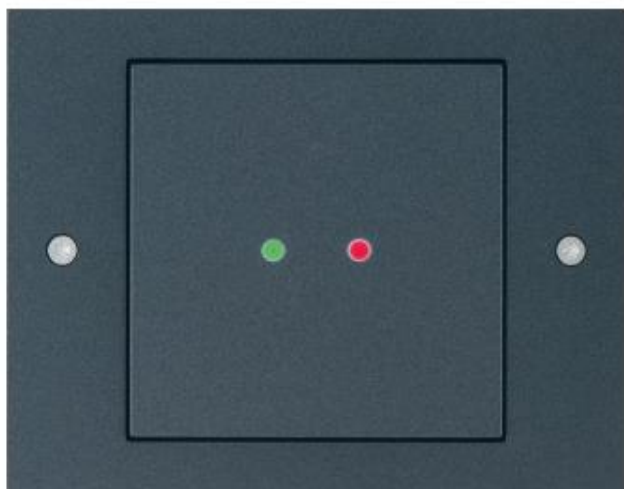

Czytnik elektroniczny

UZ-CX2132

CZYTNIK ELEKTRONICZNY

UZ-CX2132 to czytnik elektroniczny na kartę zbliżeniową (np. Mifare 13,56MHz) i nadajnik radiowy 868MHz. Urządzenie jest przeznaczone do montażu natynkowego.

GŁÓWNE CECHY PRODUKTU

- ② Montaż natynkowy
- ② Zróżnicowane obudowy zapewniają możliwość montażu w różnych miejscach
- ② Minimalistyczne okablowanie
- ② Obudowy są dostępne w różnych kolorach (biały, szary, czarny czerwony niebieski i antracyt)
- ② Dostępna jest zarówno wersja podtynkowa, jak i natynkowa (tylko z Gira S-Color)
- ② Możliwość podłączenia do najróżniejszych dostępnych źródeł napięcia (w tym z prądem stałym i przemiennym)
- ② Wydajny regulator napięcia który zapewnia niskie zużycie energii
- ② Posiada funkcję trwałego załączenia (poprzez przycisk przełączający lub przełącznik czasowy)
- ② Działa na kartę Mifare Classic, Mifare DESfire 13,56MHz, Legic prime i advant 13,56MHz, EM/HITAG 125kHz i nadajnik radiowy 868MHz

DANE TECHNICZNE

Model	UZ-CX2132
Wymiary (Długość*Szerokość*Wysokość)	71*71*26mm lub 71*71*33mm zależnie od wersji (wymiary są podane bez uwzględnienia wymiarów obudowy)
Dostępne wersje transponderów	Mifare Classic, Mifare DESfire 13,56MHz, Legic prime i advant 13,56MHz, EM/HITAG 125kHz i nadajnik radiowy 868MHz
	Napięcie zasilania 8-40 V DC lub 8-24 V AC
	Zwyczajowy pobór mocy: 0.8 W - 5 W
Zasilanie	Tryb oszczędzania energii: 2 mW
Temperatura w trybie działania	od -20°C do +65°C
Temperatura przechowywania	od -40°C do +65°C
Zastosowanie	Wewnątrz budynku
Standard	2014/53/EU
	Maks. 30 V AC/DC, maks. 1.5 A
	ze zintegrowanym warystorem ochronnym (47 V, 1,0 J)
Połączenia przekaźnika	Typ przekaźnika: PhotoMOS