


vG-BLcabinet 1


Instrukcja




Zawartość pudełka

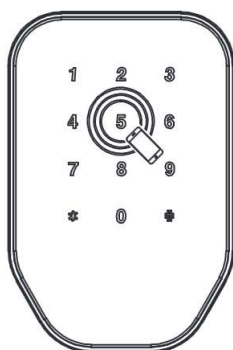

Panel przedni

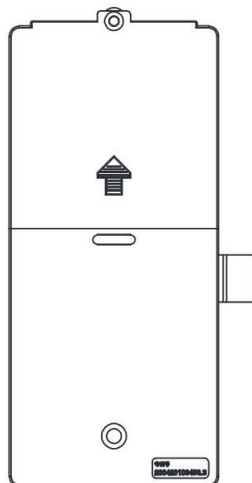

Panel tylny



Baterie AA

Zawartość zestawu



Śruba do drewna
(M4x35mm)



Śruba do drewna
(M4x45mm)




Śruba łącząca



Śruba do drewna
(M4x30mm)




Śruba do drewna
(M4x15mm)



Bloker

Schemat montażu

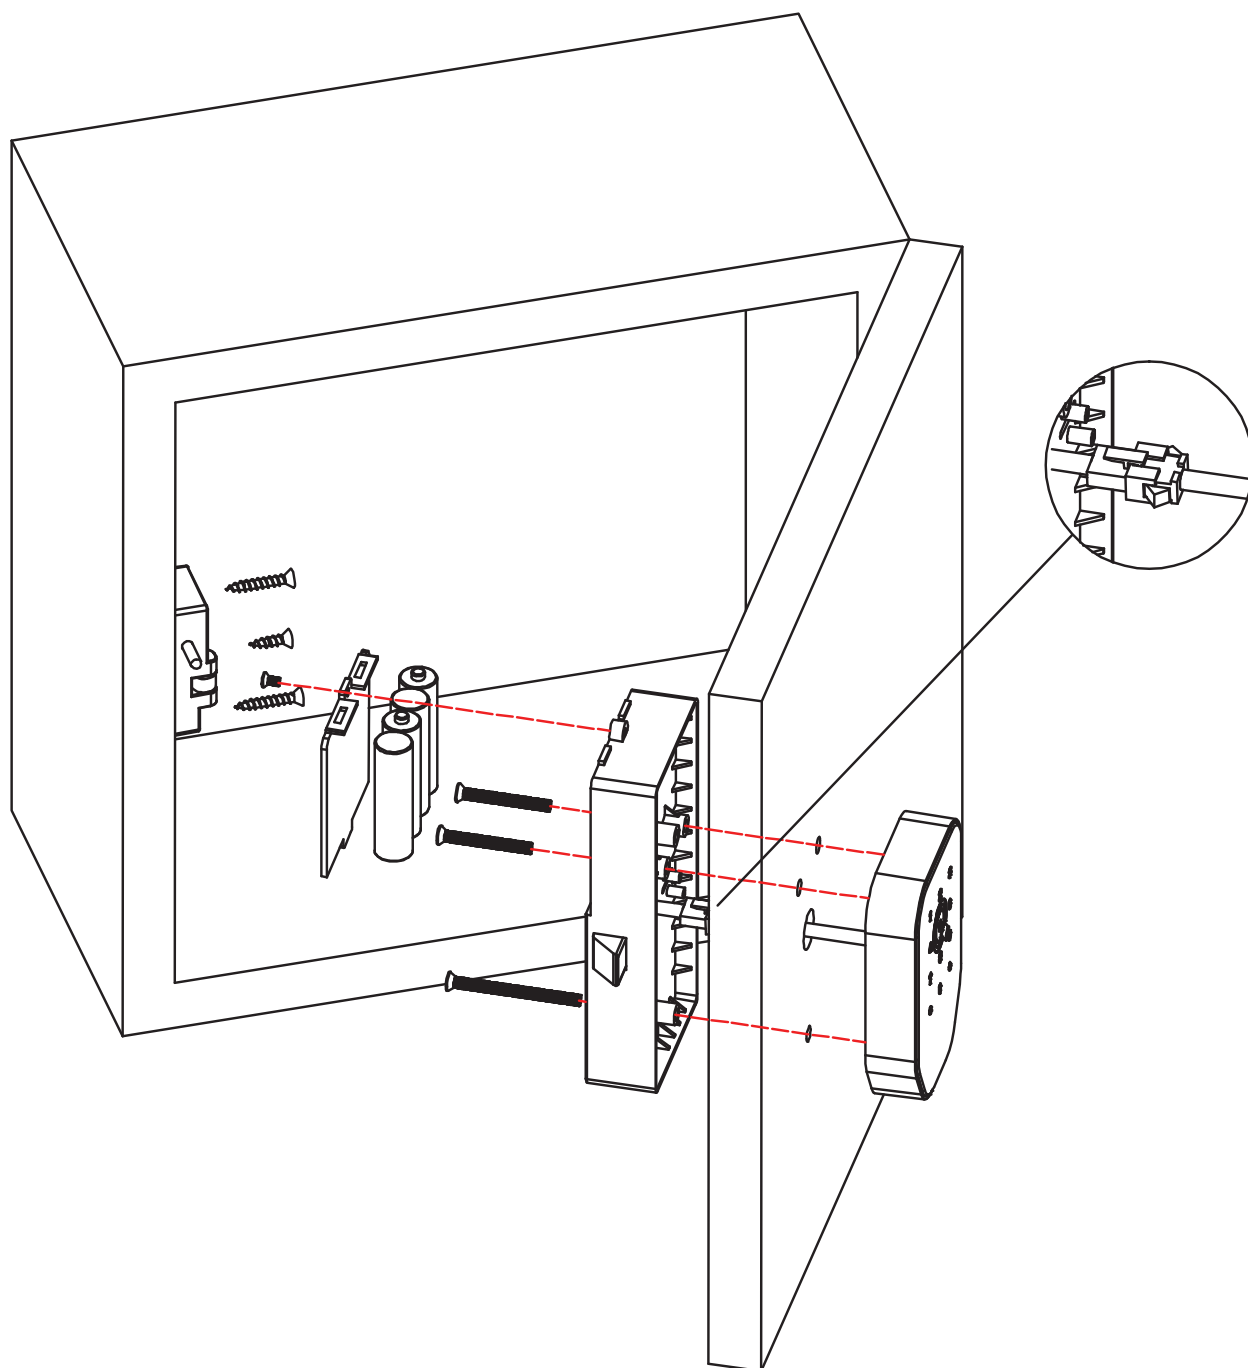

1 Dodaj / edytuj kod administratora

Ostrzeżenie: domyślny kod administratora to 123456 i można go użyć tylko do dodania nowego kodu administratora.

1.1 Wpisz [* 12 #]

1.2 Komunikat głosowy „Wprowadź oryginalny kod”

1.3 Wpisz [oryginalny kod dostępu #]

1.4 Jeśli oryginalny kod to

1.4.1 Komunikat głosowy „Wprowadź nowy kod”

1.4.2 Wprowadź [nowy kod]

1.4.3 Komunikat głosowy „Wprowadź ponownie”

1.4.4 Wprowadź [nowy kod]

1.4.5 Komunikat głosowy „Operacja pomyślna” lub „Operacja nie powiodła się”, jeśli kody nie są zgodne.

1.5 Jeśli oryginalny kod jest nieprawidłowy

1.5.1 Komunikat głosowy „Nieprawidłowy kod”

2 Dodaj kod użytkownika

2.1 Wpisz [* 85 #]

2.2 Polecenie głosowe „Wprowadź kod administratora”

2.3 Wpisz [Kod administratora #]

2.3.1 Jeśli kod administratora jest poprawny

2.3.1.1 Komunikat głosowy „Wprowadź nowy kod”

2.3.1.2 Wprowadź [nowy kod dostępu]

2.3.1.3 Komunikat głosowy „Wpisz ponownie”

2.3.1.4 Wprowadź [nowy kod #]

2.3.1.5 Komunikat głosowy „Operacja pomyślna” lub „Operacja nie powiodła się”, jeśli kody nie są zgodne.

2.3.2 Jeśli kod administratora jest nieprawidłowy

2.3.2.1 Komunikat głosowy „Operacja nie powiodła się”

3 Dodaj karty IC

3.1 Wejście [* 85 #]

3.2 Komunikat głosowy „Wprowadź kod administratora”

3.3 Wprowadź [Kod administratora #]

3.3.1 Jeśli kod administratora jest poprawny

3.3.1.1 Komunikat głosowy „Przeciągnij kartę”

3.3.1.2 Przeciągnij kartę przez zamek

3.3.1.3 Komunikat głosowy „Operacja pomyślna”

3.3.2 Jeśli kod administratora jest nieprawidłowy

3.3.2.1 Komunikat głosowy „Operacja nie powiodła się”

4 Usun wszystkie karty IC

4.1 Wejście [* 69 #]

4.2 Komunikat głosowy „Wprowadź hasło administratora”

4.3 Wprowadź [hasło administratora #]

4.3.1 Czy hasło administratora jest poprawne

4.3.1.1 Komunikat głosowy „Operacja zakończona powodzeniem”

4.3.2 Jeśli hasło administratora jest nieprawidłowe

4.3.2.1 Komunikat głosowy „Operacja nie powiodła się”.

5 Usun wszystkie hasła użytkowników

Ostrzeżenie: ten proces usunie wszystkie hasła użytkowników, w tym te wygenerowane przez aplikację, ale nie kod dostępu administratora

5.1 Wejście [* 71 #]

5.2 Komunikat głosowy „Wprowadź hasło administratora”

5.3 Wprowadź [Hasło administratora #]

5.3.1 Czy hasło administratora jest poprawne

5.3.1.1 Komunikat głosowy „Operacja zakończona powodzeniem”

5.3.2 Jeśli hasło administratora jest nieprawidłowe

5.3.2.1 Komunikat głosowy „Operacja nieudana”



*ul. Jana III Sobieskiego 80B
62-030 Luboń, Polska*

tel. 61 307 22 35

email: biuro@wano.pl

www.wano.pl

