


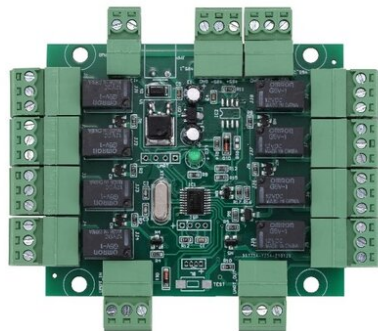

Kontroler wind FH-1 z czytnikiem na kartę zbliżeniową

KONTROLER WIND FH-1 Z CZYTNIKIEM NA KARTĘ ZBLIŻENIOWĄ

Kontroler wind FH-1 zwiększa bezpieczeństwo obiektu, zapewniając kontrolę dostępu do wybranych kondygnacji. Urządzenie działa z kartami zaprogramowanymi w systemie FLOCK, umożliwiając gościom wjazd tylko na swoje piętro, bez dostępu do pozostałych. W standardzie obsługuje do 8 lub 16 pięter, z możliwością dodatkowej rozbudowy. Komunikacja między czytnikiem a kontrolerem odbywa się przez interfejs RS485.

DANE TECHNICZNE

Model	Kontroler wind FH-1 z czytnikiem na kartę zbliżeniową
Zasilanie	12 V DC 3A
Tryb pracy	Offline - system FLOCK
Rodzaj obsługiwanych kart	Mifare 13,56 MHz
Wymiary kontrolera	250 x 190 x 72 mm
Wymiary czytnika	102 x 50 x 20 mm
Gwarancja	2 lata