



Bramka obrotowa **BO-DSN10**

**BEZPIECZEŃSTWO****DESIGN****CENA**

OPIS

- Bramka obrotowa BO-DSN10 to ekonomiczna bramka kontroli dostępu. Posiada ona szerokość przejścia od 650mm do 1100mm przez co jest odpowiednia dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Bramka posiada wiele zaawansowanych funkcji takich jak np. Anty-trailing (tylko jedna osoba przejdzie przez bramkę w jednym cyklu).
- Bramka cechuje się estetycznym oraz nowoczesnym wyglądem dzięki minimalistycznemu wykonaniu oraz zastosowaniu diod LED.
- Wykonanie z wysokiej jakości szrotkowanej stali nierdzewnej malowanej proszkowo.
- Wysoka jakość wykonania.
- Możliwość montażu zarówno w środowisku zewnętrznym jak i wewnętrznym.
- Automatyczne otwarcie przejścia w razie utraty zasilania.



Oferujemy nie tylko bramki obrotowe

Oferujemy pełne rozwiązania kontroli dostępu


GŁÓWNE CECHY

- Długa żywotność, wysoka niezawodność oraz szybkie działanie.
- Cicha praca.
- Możliwość pracy zarówno jednokierunkowej jak i dwukierunkowej.
- Bramka zablokuje się automatycznie jeśli przechodzień nie przejdzie przez bramkę w ciągu 5 sekund (można dostosować).
- Automatyczne otwarcie przejścia po utracie zasilania.
- Wskaźnik LED (czerwony oznacza brak dostępu; zielony oznacza przyznanie dostępu; niebieski oznacza, że bramka jest zamknięta).
- Posiada sygnał przekaźnikowy, który może być zintegrowany z zewnętrznymi systemami kontroli dostępu (np. czytnik RFID, czytnik biometryczny itp.).
- Łatwy montaż.



SPECYFIKACJA

Model	BO-DSN10
Rodzaj	Bramka obrotowa
Komunikacja	Styk bezpotencjałowy, sygnał przekaźnikowy, RS485
Wykonanie obudowy	Szczotkowana stal nierdzewna 304, wysokiej jakości malowanie w kolorze czarnym
Wykonanie ramienia	Stal nierdzewna 304
Wymiary	1600*150*980mm
Waga netto	75 kg
Szerokość przejścia	650mm
Kierunek pracy	Jednokierunkowy / Dwukierunkowy
Zasilanie	AC220V/110V, 50/60Hz
Napięcie	24V DC
Pobór energii	20W
Temperatura pracy	-20 °C - 75 °C
Wilgotność pracy	0 ~ 95%
Środowisko pracy	Wewnętrzne / Zewnętrzne
Przepustowość	40 osób na minutę
Wskaźnik LED	Tak (przód, góra)
Praca w trybie awaryjnym	Ramiona opadną automatycznie w razie utraty zasilania
Certyfikaty	CE, ROHS
Możliwość intergacji	Dowolny system kontroli dostępu

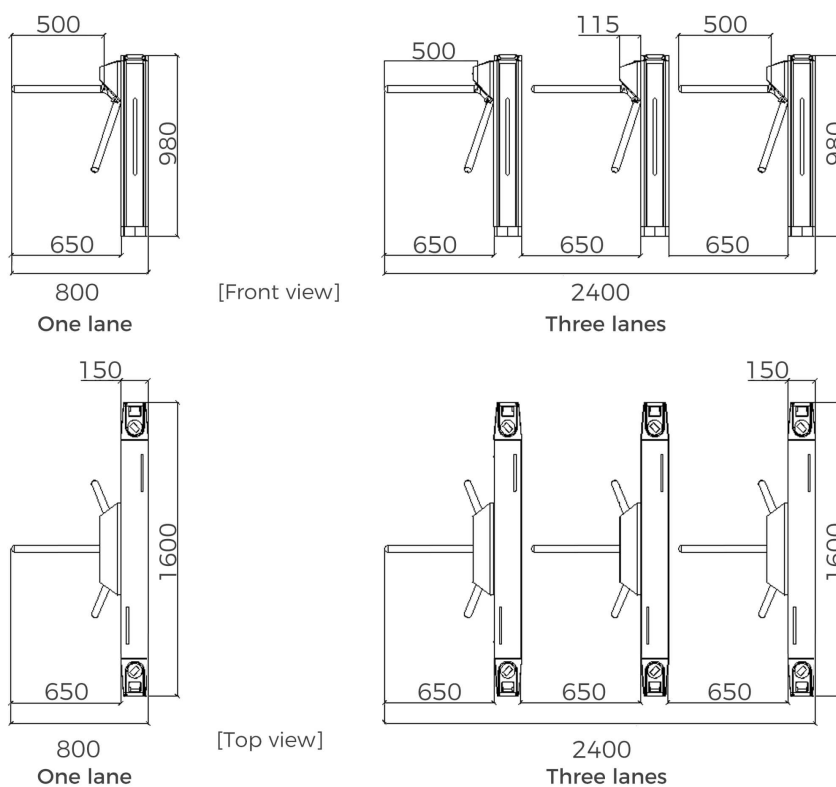


BO-DSN10



*Bramka obrotowa
BO-DSN20*

Bramka obrotowa BO-DSN10 oferuje wiele zaawansowanych funkcji takich jak np. anti-trailing (jedna osoba przejdzie w jednym cyklu). Bramka może posiadać szerokość przejścia do 1100mm przez co jest odpowiednia dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.

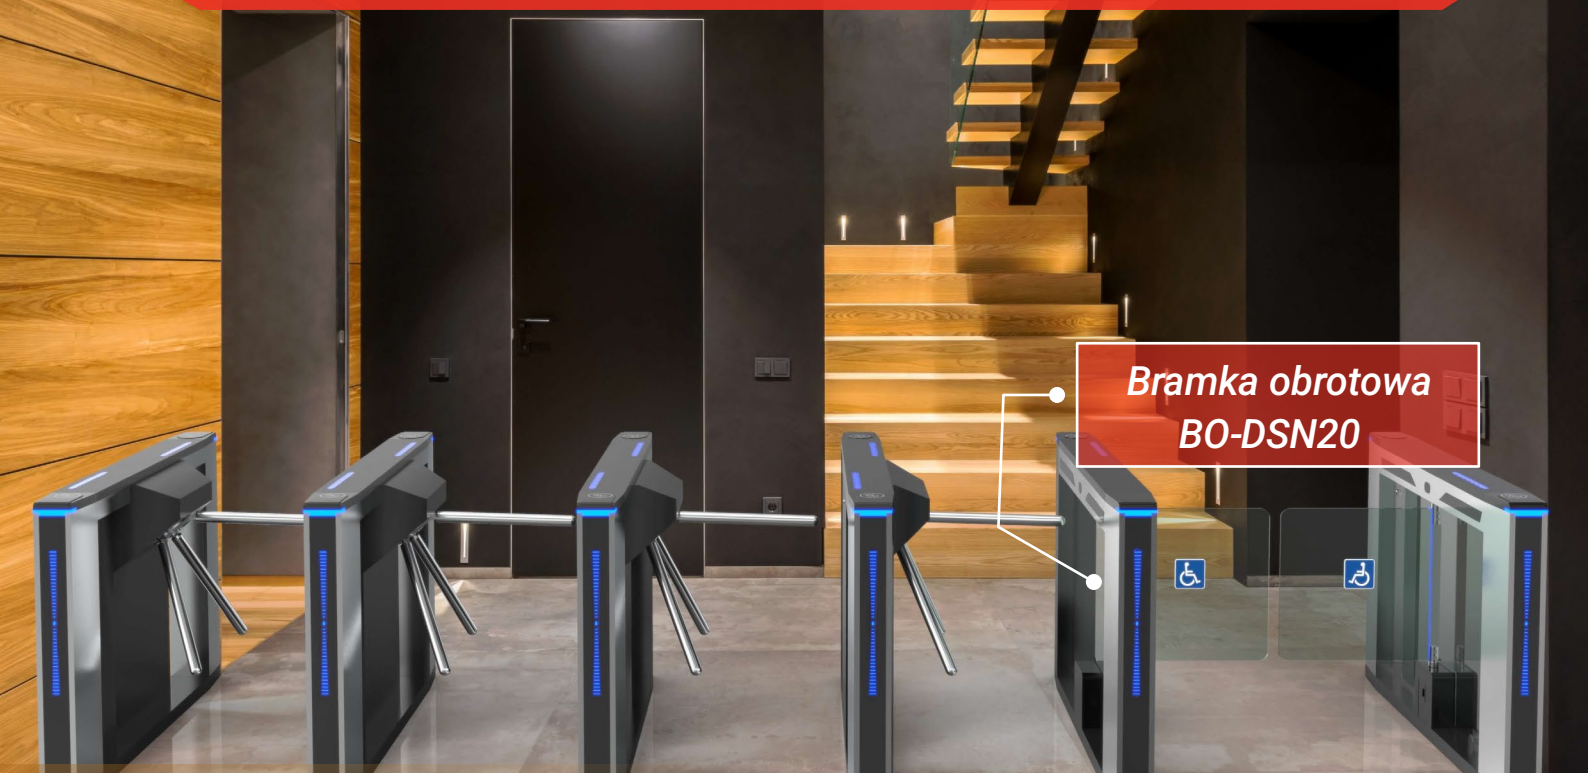

*Bramka obrotowa
BO-DSN20*