




WKŁADKA CYLINDRYCZNA

UZ-CX2122 to elektroniczna wkładka cylindryczna z gałką mechaniczną na kartę zbliżeniową (np. Mifare 13,56MHz) i nadajnik radiowy 868MHz. Urządzenie świetnie nadaje się do montażu na drzwi drewniane, stalowe i szklane. Działa w różnych trybach

GŁÓWNE CECHY PRODUKTU

- ⌚ Zintegrowany zegar sterujący i tygodniowy harmonogram
- ⌚ Możliwość podłączenia pod moduł IDS
- ⌚ Funkcja przełączania jest możliwa bez dodatkowego zużycia energii
- ⌚ Dwie baterie starczą na 80 000 cykli
- ⌚ Wymiana baterii jest możliwa tylko i wyłącznie po uzyskaniu na to autoryzacji
- ⌚ Nie wymaga okablowania
- ⌚ Konstrukcja modułowa
- ⌚ Demontaż można wykonać tylko za pomocą karty demontażu
- ⌚ Dostępne różne długości cylindrów profilowych
- ⌚ Dostępna wersja antypaniczna
- ⌚ Dostępna wersja zewnętrzna (IP66), jak i wewnętrzna (IP54)
- ⌚ Możliwe zamówienie powłoki PVD w kolorach złotym, antracytowym i brązowym
- ⌚ Dostępna wersja radiowa
- ⌚ Dostępna wersja z Bluetooth® Low Energy

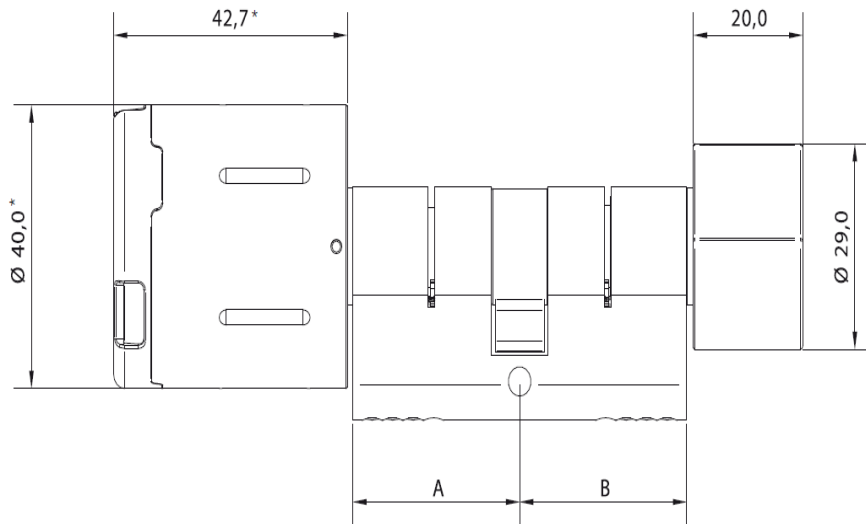

DANE TECHNICZNE

Model	UZ-CX2122
Wymiary	Zgodne z normami DIN 18252
Dostępne wersje transponderów	Mifare Classic, Mifare DESfire 13,56MHz, Legic prime i advant 13,56MHz, EM/HITAG 125kHz, nadajnik radiowy 868MHz
Długość cylindra	Od 26/26 mm i / lub 30/30 mm do 200/200 mm w odstępach co 5 mm
Wymiary modułu elektronicznego pokrętła	Długość 42,7mm, średnica 40mm
Wymiary pokrętła mechanicznego	Długość 20mm, średnica 29mm (lub 34mm)
Stopień ochrony	IP54(wewnątrz), IP66 (na zewnątrz)
Zasilanie	2 * bateria litowa CR2 3V
Żywotność baterii	80 000 cykli
Otwieranie przy niskim zasilaniu	Możliwe zawsze przy pomocy zewnętrznego źródła zasilania
Temperatura w trybie działania	Od +5°C do +55°C (wersja wewnętrzna) Od -25°C do +65°C (wersja zewnętrzna)
Temperatura przechowywania	Od -40°C do +65°C
Zastosowanie	Po wewnętrznej i zewnętrznej stronie drzwi (zależnie od wersji). Przed montażem na zewnątrz należy sprawdzić panujące tam warunki