




WKŁADKA CYLINDRYCZNA

UZ-CX2126 to elektroniczna połówkowa wkładka cylindryczna na kartę zbliżeniową (np. Mifare 13,56MHz) i nadajnik radiowy 868MHz. Montaż jest możliwy na drzwi drewnane, stalowe i szklane. Działa w różnych trybach.

GŁÓWNE CECHY PRODUKTU

- Zintegrowany zegar sterujący i tygodniowy harmonogram
- Możliwość podłączenia pod moduł IDS
- Funkcja przełączania jest możliwa bez dodatkowego zużycia energii
- Dwie baterie starczą na 80 000 cykli
- Wymiana baterii jest możliwa tylko i wyłącznie po uzyskaniu na to autoryzacji
- Nie wymaga okablowania
- Konstrukcja modułowa
- Demontaż można wykonać tylko za pomocą karty demontażu
- Dostępne różne długości cylindrów profilowych
- Dostępna wersja zewnętrzna (IP66), jak i wewnętrzna (IP54)
- Możliwe zamówienie powłoki PVD w kolorach złotym, antracytowym i brązowym
- Dostępna wersja radiowa
- Dostępna wersja z Bluetooth® Low Energy
- Dostępne są wersje wyposażone w reset sprężynowy zgodny lub przeciwny do ruchu wskazówek zegara

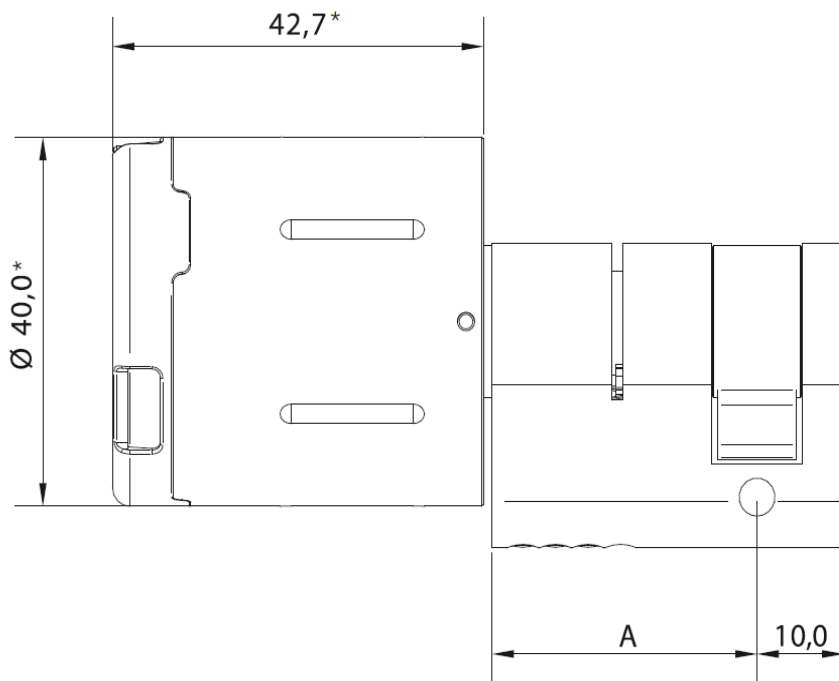

DANE TECHNICZNE

Model	UZ-CX2126
Wymiary	Zgodne z normami DIN 18252
Długość cylindra	Od 26/10 mm i / lub 30/10 mm do 200/10 mm w odstępach co 5 mm
Długość pokrętła	42.7mm
Średnica pokrętła	40.0mm
Zasilanie	2 * bateria litowa CR2 3V
Żywotność baterii	80 000 cykli
Stopień ochrony	IP54 (wewnątrz), IP66(na zewnątrz)
Otwieranie przy niskim zasilaniu	Możliwe zawsze przy pomocy zewnętrznego źródła zasilania
	Od +5°C do +55°C (wersja wewnętrzna)
Temperatura w trybie działania	Od -25°C do +65°C (wersja zewnętrzna)
Temperatura przechowywania	Od -40°C do +65°C
Zastosowanie	Po wewnętrznej i zewnętrznej stronie drzwi (zależnie od wersji). Przed montażem na zewnątrz należy sprawdzić panujące tam warunki
Wymiary	Zgodne z normami DIN 18252