



Bramka obrotowa


BO-DSN50P-SS

BRAMKA OBROTOWA

Główną zaletą bramki obrotowej BO-DSN50P jest to, że nie musi ona być nigdzie przymocowana. Bramkę można dowolnie przenosić w każde miejsce, w którym zachodzi potrzeba zarządzania kontrolą dostępu. Urządzenie jest wykonane ze stali nierdzewnej oraz szkła hartowanego. Dodatkowym atutem jest listwa lamp LED, które nadają bramce nowoczesnego i eleganckiego designu.

GLÓWNE CECHY PRODUKTU

- ⌚ Długa żywotność
- ⌚ Wysoka niezawodność działania
- ⌚ Urządzenie cechuje się cichą pracą
- ⌚ Ruch może być jednokierunkowy jak i dwukierunkowy (zależnie od wersji)
- ⌚ Automatyczna blokada po 5 sekundach (można zmienić) jeśli pasażer nie przejdzie przez bramkę
- ⌚ Funkcja anti-trailing: w jednym czasie przechodzi tylko jedna osoba
- ⌚ Automatyczne opuszczanie ramion w przypadku odcięcia zasilania
- ⌚ Lampy LED (czerwona × oznacza brak dostępu; zielona → oznacza otwarcie wejścia)
- ⌚ Bramka może pracować wewnątrz budynku jak i na zewnątrz

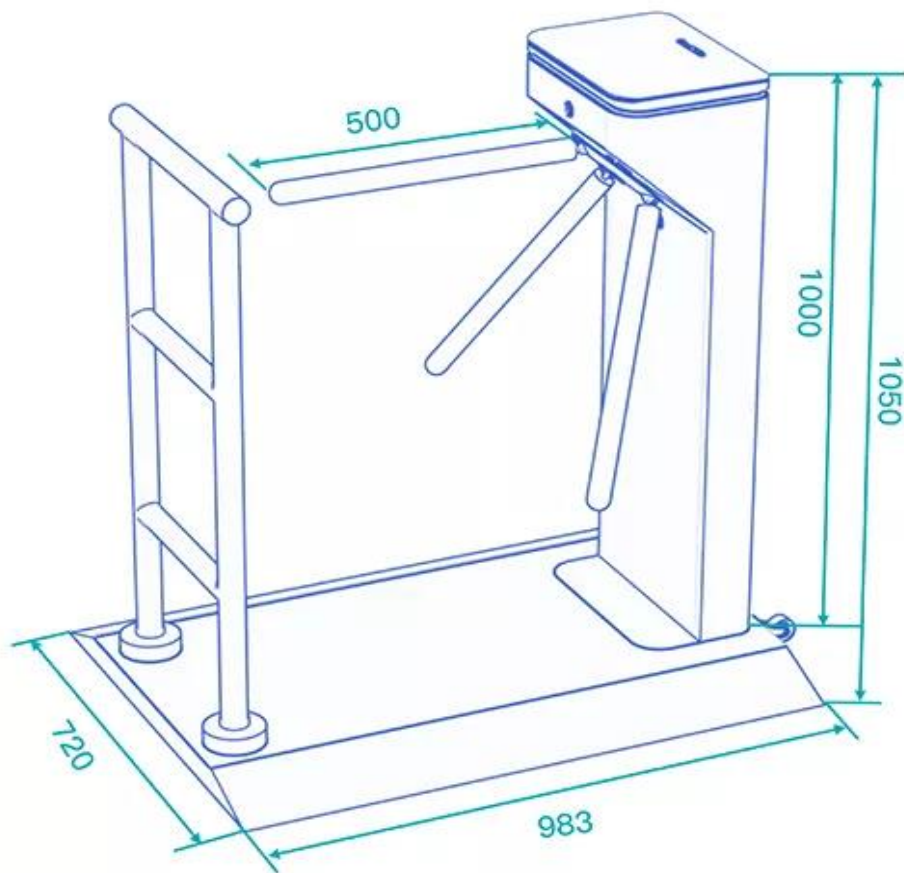

DANE TECHNICZNE

Model	BO-DSN50P
Materiał obudowy	Stal nierdzewna 304 + wysokiej jakości czarne szkło hartowane
Materiał ramion	Stal nierdzewna 304 z gumową uszczelką
Wymiary bramki	360*260*980mm
Wymiary podstawy	983*720*50mm
Waga	50kg
Szerokość przejścia	550mm (Długość ramienia: 500mm)
Kierunek przejścia	Jednokierunkowy lub dwukierunkowy
Zasilanie	AC 220V/110V, 50/60Hz
Napięcie w trybie działania	24V DC
Zużycie mocy	40W
Temperatura działania	-15°C do 60°C
Wilgotność	0 ~ 95%
Środowisko pracy	Wewnętrzne, zewnętrzne
Przepustowość	40 osób na minutę
Podświetlenie	Listwa lamp LED (przód+góra+bok)
Tryb ewakuacyjny	Przy utracie zasilania ramiona automatycznie zostają opuszczone
Integracja	Z dowolnym systemem kontroli dostępu
Komunikacja	Styk bezpotencjałowy, sygnał przekaźnikowy, RS485
Certyfikaty	CE, ROHS