

**Bramka sensoryczna  
BS-DS212D**

BEZPIECZEŃSTWO

DESIGN

CENA

**OPIS**

- Bramka może osiągać szerokość przejścia od 600-1000mm zależnie od zamówionej wersji co oznacza zgodność ze standardami szerokości przejścia dla osób niepełnosprawnych.
- Obudowa jest wykonana ze szrotowanej stali nierdzewnej, która jest wytrzymała, trwała i wodoodporna.
- Nadaje się do zastosowań zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych.
- Posiada sygnał przekąźnikowy, który może być zintegrowany z zewnętrznymi systemami kontroli dostępu (np. czytnik RFID, czytnik biometryczny itp.).
- W razie utraty zasilania, ramiona zostaną automatycznie opuszczone by zwolnić przejście.
- Świetnie nadaje się do montażu w miejscach takich jak np. hotele, siłownie, banki, centrum handlowe itp.

## GŁÓWNE CECHY

- Długa żywotność, wysoka niezawodność, szybkie działanie.
- Cicha praca.
- Możliwość pracy zarówno jednostronnej jak i dwustronnej.
- Bramka zablokuje się automatycznie jeśli przechodzień nie przejdzie przez bramkę w ciągu 5 sekund (można dostosować).
- Automagiczne otwarcie przejścia w razie utraty zasilania.
- Wskaźnik LED ((czerwony × oznacza brak dostępu; zielona → oznacza przyznanie dostępu).
- Wbudowane czujniki, które informują o nieautoryzowanym przejściu lub o próbie przejścia w niedozwolonym kierunku.
- Mechanizm nie ulegnie uszkodzeniu jeśli napotka na opór podczas próby otwarcia / zamknięcia.
- Bramka automatycznie koryguje ustawienie skrzydeł.
- Łatwość montażu.






Oferujemy nie tylko bramki obrotowe  
Oferujemy pełne rozwiązania kontroli dostępu



# SPECYFIKACJA

Model	BS-DS212D
Rodzaj	Bramka sensoryczna
Komunikacja	Styk bezpotencjałowy, sygnał przekaźnikowy, RS485
Wykonanie obudowy	Stal nierdzewna 304
Wykonanie ramienia	Plexiglass
Wymiary	1400 x 210 x 1000mm
Waga netto	65 kg
Szerokość przejścia	600-1000mm
Kierunek pracy	Jednokierunkowy / Dwukierunkowy
Zasilanie	AC220V/110V, 50/60Hz
Napięcie	24V DC
Pobór energii	40W
Temperatura pracy	-15 °C - 60 °C
Wilgotność pracy	0 ~ 95%
Środowisko pracy	Wewnętrzne / Zewnętrzne
Przepustowość	35-40 osób na minutę
Wskaźnik LED	Tak
Praca w trybie awaryjnym	Ramiona opadną automatycznie w razie utraty zasilania
Wbudowane czujniki	4 pary
Możliwość intergacji	Dowolny system kontroli dostępu

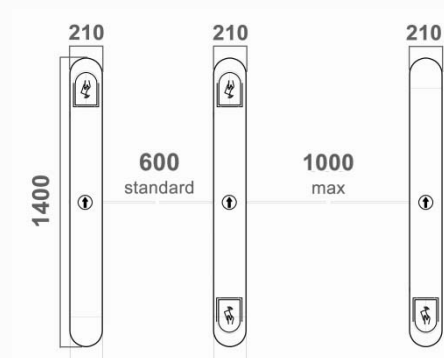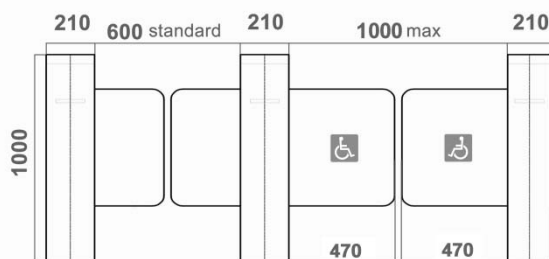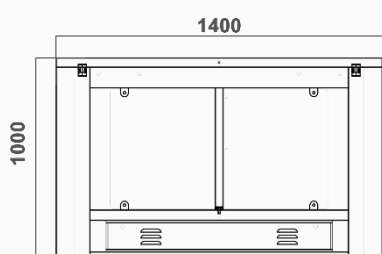



**BS-DS212D**

**Bramka sensoryczna**  
**BS-DS212D**

Bramka sensoryczna BS-DS212D to elegancka bramka kontroli dostępu, która dzięki swojemu wyglądowi, będzie estetycznie wyglądać w każdym otoczeniu.

