

Bramka obrotowa

BO-DS103N



BEZPIECZEŃSTWO

DESIGN

CENA

OPIS

- Bramki obrotowe to kompaktowe i ekonomiczne rozwiązania kontroli dostępu.
- Obudowa jest wykonana ze szczotkowanej stali nierdzewnej, która jest wytrzymała, trwała i wodoodporna.
- Nadaje się zarówno do zastosowań wewnętrznych jak i zewnętrznych
- Posiada sygnał przekąźnikowy, który może być zintegrowany z zewnętrznymi systemami kontroli dostępu (np. czytnik RFID, czytnik biometryczny).
- Kompatybilność z zewnętrznymi urządzeniami takimi jak np. wyświetlacz, czytnik, rozpoznawanie twarzy, przycisk wejścia / wyjścia, kolektor kart, wrzutnik monet, czytnik kodów kreskowych).
- Automatyczne otwarcie przejścia w razie utraty zasilania.
- W jednym cyklu przejdzie tylko jedna osoba.

GŁÓWNE CECHY

- Długa żywotność, wysoka niezawodność oraz szybkie działanie.
- Cicha praca.
- Może działać zarówno jedno jak i dwukierunkowo.
- Bramka zablokuje się automatycznie jeśli przechodzień nie przejdzie przez bramkę w ciągu 5 sekund (można dostosować).
- Automatyczne otwarcie przejścia w razie utraty zasilania.
- Wskaźnik LED ((czerwony × oznacza brak dostępu; zielona → oznacza przyznanie dostępu).
- Łatwość montażu.




Oferujemy nie tylko bramki obrotowe

Oferujemy pełne rozwiązania kontroli dostępu



SPECYFIKACJA

Model	BO-DS103N
Rodzaj	Tripod
Komunikacja	Styk bezpotencjałowy, sygnał przekaźnikowy, RS485
Wykonanie obudowy	Stal nierdzewna 304
Wykonanie ramienia	Stal nierdzewna
Wymiary	1200 x 280 x 1000mm
Waga netto	50 kg
Szerokość przejścia	550mm (długość ramienia: 500mm)
Kierunek pracy	Jednokierunkowy / Dwukierunkowy
Zasilanie	AC220V/110V, 50/60Hz
Napięcie	24V DC
Pobór energii	40W
Temperatura pracy	-20 °C - 75 °C
Wilgotność pracy	0 ~ 95%
Środowisko pracy	Wewnętrzne / Zewnętrzne
Przepustowość	35-40 osób na minutę
Wskaźnik LED	Tak
Tryb awaryjny	Automatyczne otwarcie przejścia w razie utraty zasilania
Integracja	Dowolny system kontroli dostępu

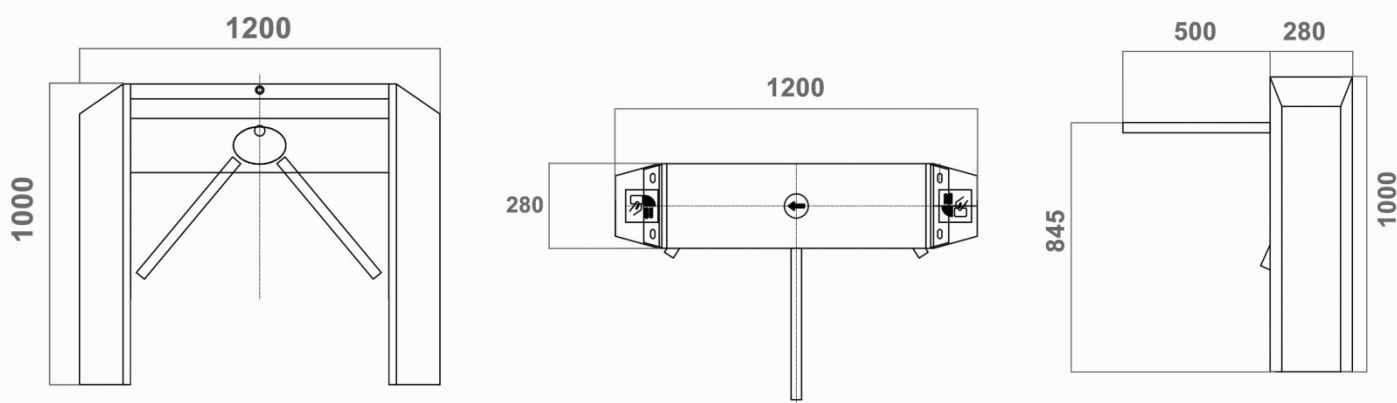

Wewnątrz

BO-DS103N

oraz

BP-6003B



Bramka obrotowa BO-DS103N to eleganckie urządzenie kontroli dostępu, które może współdziałać z innymi urządzeniami KD np. z innymi bramkami obrotowymi czy uchylnymi itp.

Na zewnątrz



BO-DS103N

oraz

BP-6003B