



Model BU-DS8000

Bramka uchylna

BU-DS8000 to obecnie najpopularniejszy i klasyczny typ bramki uchylnej, który posiada cztery główne zalety:

- *Cylindryczny kształt ma średnicę zaledwie 168 mm, co nie wymaga dużo miejsca i można go zainstalować w każdej wąskiej przestrzeni.
- *Skrzydła bramki są z jednego kawałka szkła od góry do dołu, co czyni je bardzo bezpiecznymi i trudnymi do przeskoczenia lub przepełnienia pod nimi.
- *Jedna bramka może mieć szerokość przejścia do 900 mm, co umożliwia swobodne przejście, a także przejazd wózków inwalidzkich oraz pieszych z dużym bagażem.
- *Dwa współpracujące moduły mogą obsługiwać maksymalną szerokość 1800 mm, co pozwala dużej grupie pieszych przejść jednocześnie, eliminując konieczność czekania i tworzenia kolejek.

Cechy


- Praca w trybie dwukierunkowym lub jednokierunkowym.
- Panel wykonany z czarnego szkła hartowanego.
- Możliwość integracji z dowolnym systemem kontroli dostępu.
- Szerokość ramienia może wynosić 900-1800 mm.
- Niskie zużycie energii.
- Niski poziom hałasu, system działa płynnie.
- Niebieski, zielony i czerwony wskaźnik LED wyświetla status przejścia.
- Spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego – drzwi otworzą się automatycznie w przypadku pożaru.
- Łatwa w instalacji i konserwacji.

Możliwość dostosowania produktu


- Zmiana koloru bramki
- Zmiana wymiarów bramki
- Umieszczenie logo
- Zmiana szerokości i wysokości skrzydła bramki
- Wybór materiału skrzydła bramki: plexiglas lub szkło hartowane (opcjonalnie)
- Opcjonalny czujnik podczerwieni



Logo na zamówienie

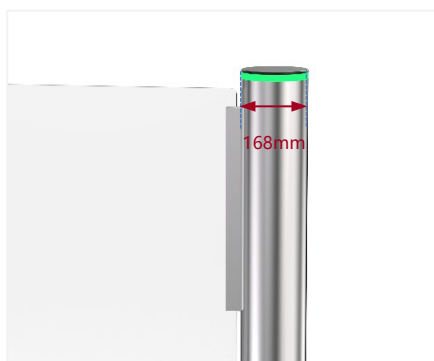


168 mm smukła obudowa

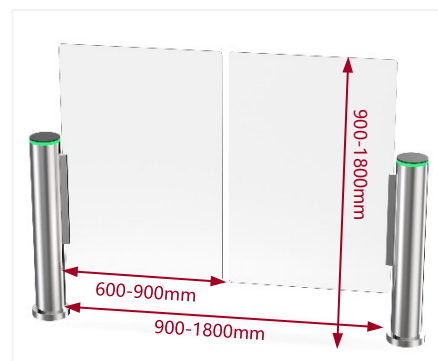

Możliwość zmiany szerokości przejścia




Panel ze szkła hartowanego

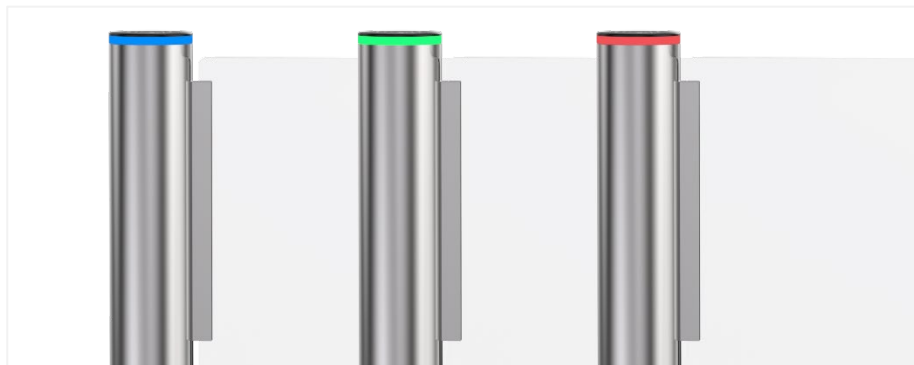


Światło LED (niebieskie: normalny stan; zielone: przechodzenie; czerwone: nieprawidłowa karta)

System Kontroli Dostępu



Standardowe Rozwiązanie



Rozwiązanie z Kartą/QR/Kodem Kreskowym



Rozwiązanie biometryczne



Zdalne sterowanie



Przycisk bezdotykowy



Karta



Kod QR




Odcisk palca



Twarz



Żyły dłoni

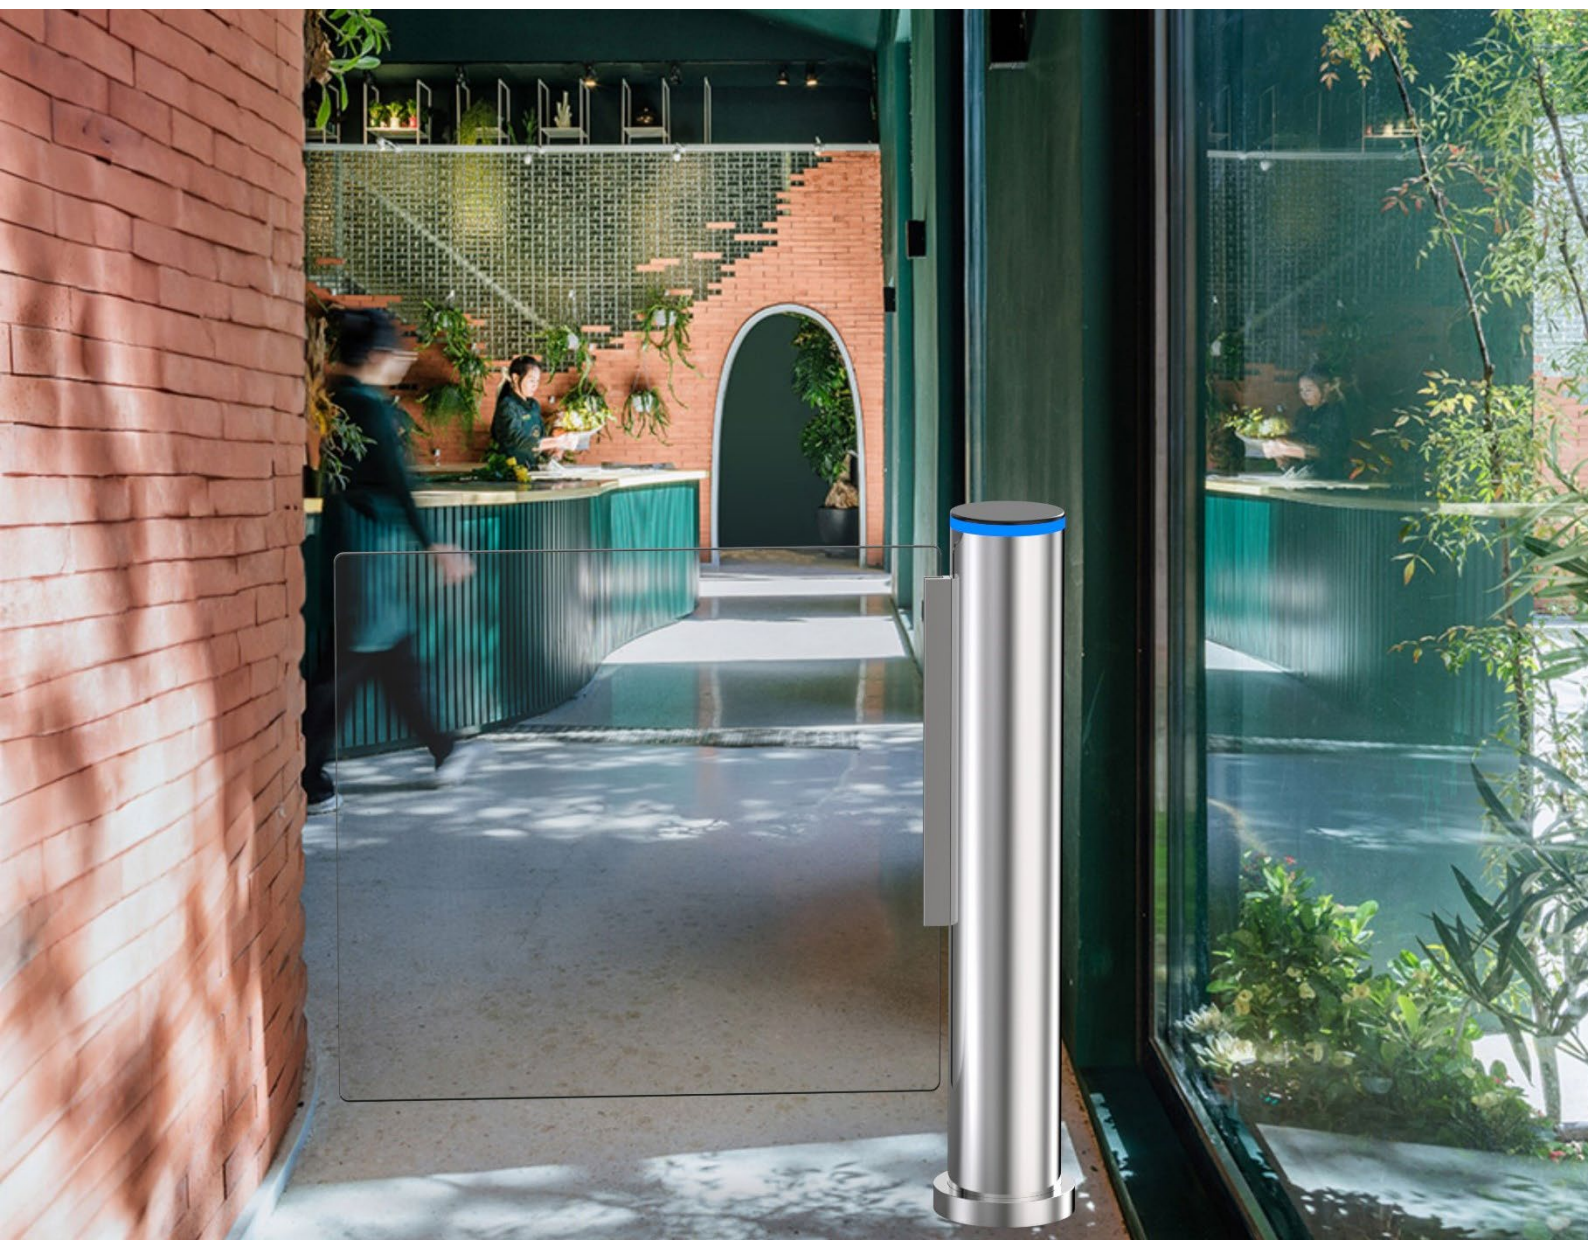


Specyfikacje

Model	BU-DS8000
Typ	Bramka uchylna automatyczna
Możliwość integracji	Tak - z dowolnym systemem kontroli dostępu
Wykonanie	Stal nierdzewna, plexiglass
Wymiary	168 x 1000mm
Waga netto	70kg/szt.
Zużycie energii	40W
Szerokość przejścia	600-900mm (jeden moduł) 900-1800mm (dwa moduły)
Wysokość ramienia	900mm(standard)
Zasilanie	AC220V/110V, 50/60Hz
Napięcie robocze	24V DC
Temperatura pracy	-15 °C - 60 °C
Wilgotność pracy	0 ~ 95% (bez zamarzania)
Środowisko pracy	Wewnątrz / Na zewnątrz (pod zadaszeniem)
Wydajność przepływu	35 osób na minutę
Wskaźnik LED	Tak
Kierunek przejścia	Jednokierunkowy / Dwukierunkowy
Funkcja awaryjna	Automatyczne otwarcie ramienia po wyłączeniu zasilania
Komunikacja	Styk bezpotencjałowy, sygnał przekaźnikowy, RS485



Wymiary

Widok z przodu

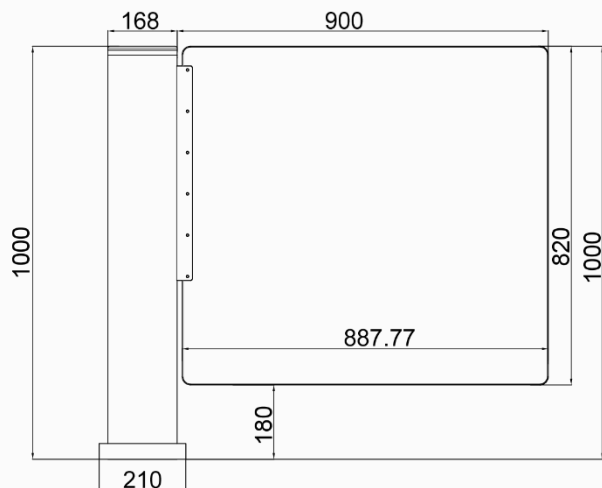

Widok z góry

