

**BS-DS212P**

BEZPIECZEŃSTWO

DESIGN


CENA

OPIS

- Bramka posiada zgodność ze standardami szerokości przejścia dla osób niepełnosprawnych.
- Obudowa jest wykonana ze szczotkowanej stali nierdzewnej, która jest wytrzymała, trwała i wodoodporna.
- Nadaje się do zastosowań zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych.
- Posiada sygnał przekątnikowy, który może być zintegrowany z zewnętrznymi systemami kontroli dostępu (np. czytnik RFID, czytnik biometryczny itp.).
- W razie utraty zasilania, ramiona zostaną automatycznie opuszczone by zwolnić przejście.
- Świetnie nadaje się do montażu w miejscach takich jak np. hotele, siłownie, banki, centrum handlowe itp.

GŁÓWNE CECHY

- Długa żywotność, wysoka niezawodność, szybkie działanie.
- Cicha praca.
- Możliwość pracy zarówno jedno jak i dwukierunkowej.
- Bramka zablokuje się automatycznie jeśli przechodzień nie przejdzie przez bramkę w ciągu 5 sekund (można dostosować).
- Automatyczne otwarcie przejścia w razie utraty zasilania.
- Wskaźnik LED ((czerwony × oznacza brak dostępu; zielona → oznacza przyznanie dostępu).
- Wbudowane czujniki, które informują o nieautoryzowanym przejściu lub o próbie przejścia w niedozwolonym kierunku.
- Mechanizm nie ulegnie uszkodzeniu jeśli napotka na opór podczas próby otwarcia / zamknięcia.
- Bramka uruchomi alarm gdy wykryje próbę przejścia w odwrotnym kierunku.
- W jednym cyklu przejdzie tylko jedna osoba.
- Automatyczne pozycjonowanie ramion.
- Łatwość montażu.



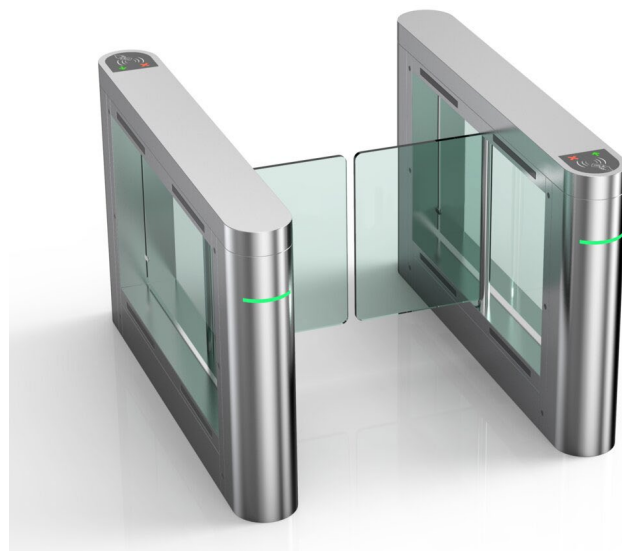


Oferujemy nie tylko bramki obrotowe
Oferujemy pełne rozwiązania kontroli dostępu



SPECYFIKACJA

Model	BS-DS212P
Rodzaj	Bramka sensoryczna
Komunikacja	Styk bezpotencjałowy, sygnał przekaźnikowy, RS485
Wykonanie obudowy	Stal nierdzewna 304, szklany panel boczny
Wykonanie ramienia	Plexiglass
Wymiary	1600 x 210 x 1000mm
Waga netto	70 kg
Szerokość przejścia	600-1140mm
Kierunek pracy	Jednokierunkowy / Dwukierunkowy
Zasilanie	AC220V/110V, 50/60Hz
Napięcie	24V DC
Pobór energii	40W
Temperatura pracy	-20 °C - 75 °C
Wilgotność pracy	0 ~ 95%
Środowisko pracy	Wewnętrzne / Zewnętrzne (pod osłoną)
Przepustowość	35-40 osób na minutę
Wskaźnik LED	Tak
Praca w trybie awaryjnym	Ramiona opadną automatycznie w razie utraty zasilania
Wbudowane czujniki	5 par
Możliwość intergacji	Dowolny system kontroli dostępu

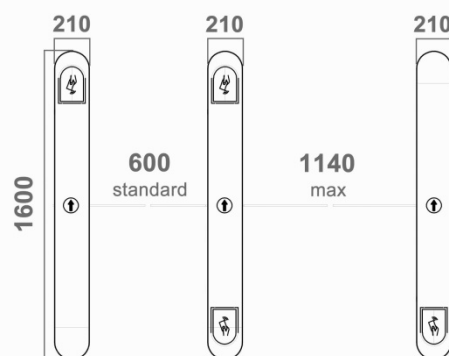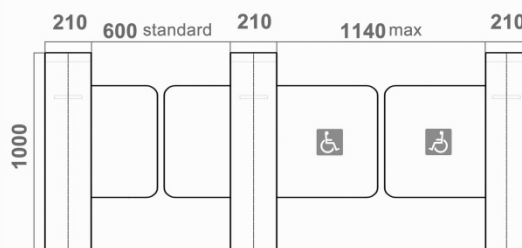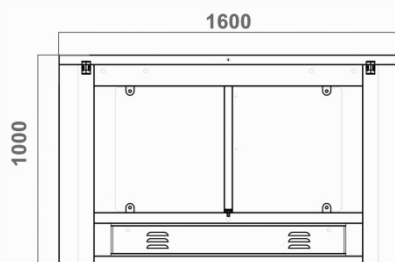


Bramka BS-DS212P



BS-DS212P
wraz ze szklanym wygradzeniem

Bramka sensoryczna BS-DS212P może doskonale współpracować wraz z wygradzeniem szklanym, co zapewnia doskonały wygląd jak i dopełnia funkcjonalność systemu.

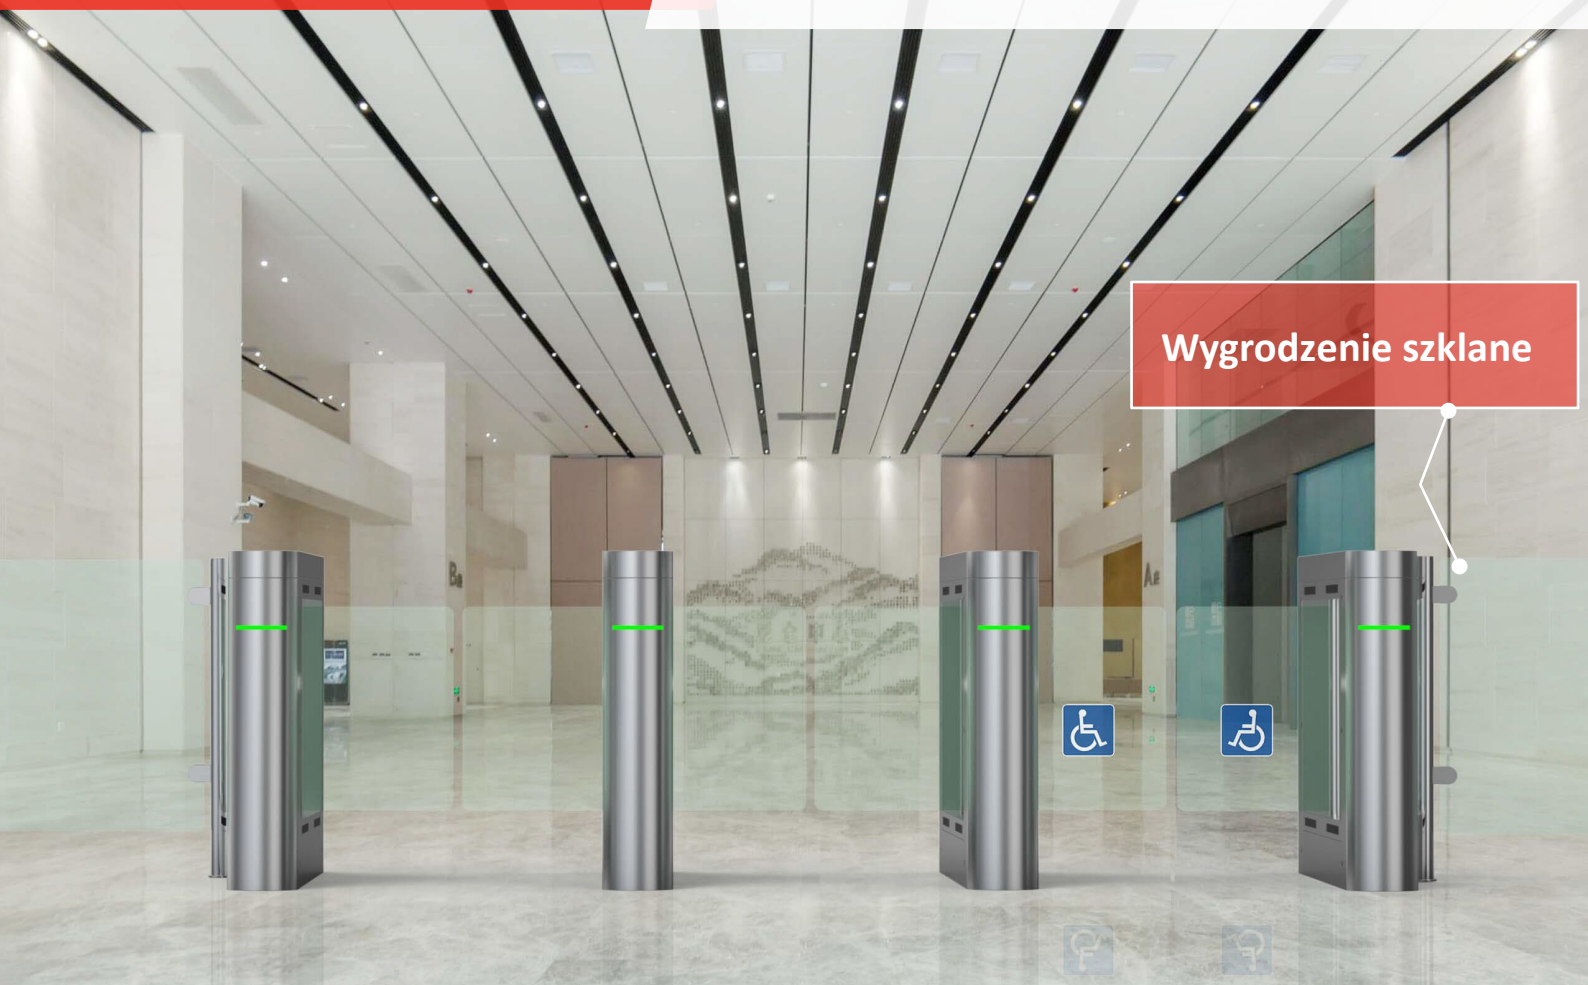

Wygradzenie szklane

