



## Bramka sensoryczna BS-DSN30

BEZPIECZEŃSTWO

DESIGN

CENA

### OPIS

- Bramka sensoryczna BS-DSN30 pozwala na osiągnięcie wydajności do 45 osób na minutę.
- Urządzenie cechuje się nowoczesnym wyglądem, atrakcyjnym dla oka pasem LED oraz solidną konstrukcją.
- Wykonanie ze szczotkowanej stali nierdzewnej w kolorze czarnym.
- Możliwość pracy zarówno w środowisku wewnętrznym jak i zewnętrznym.
- Możliwa jest działanie jedno jak i dwukierunkowe.
- Posiada sygnał przekąźnikowy, który może być zintegrowany z zewnętrznymi systemami kontroli dostępu (np. czytnik RFID, czytnik biometryczny itp.).
- W razie utraty zasilania przejście zostanie automatycznie.
- Szerokość przejścia może wynosić od 550mm aż do 1100mm co jest zgodne z międzynarodowymi standardami przejścia dla osób niepełnosprawnych.



Oferujemy nie tylko bramki obrotowe  
Oferujemy pełne rozwiązania kontroli dostępu


## GŁÓWNE CECHY

- Długa żywotność, wysoka niezawodność, szybka praca.
- Możliwość działania jednokierunkowego lub dwukierunkowego.
- Bramka zablokuje się automatycznie jeśli przechodzień nie przejdzie przez bramkę w ciągu 5 sekund (można dostosować).
- Automatyczne otwarcie przejścia w razie utraty zasilania.
- Wskaźnik LED (czerwony oznacza brak dostępu; zielony oznacza dostęp; niebieski oznacza, że bramka jest zamknięta).
- Wbudowane czujniki informują o próbie nielegalnego przejścia przez bramkę.
- Łatwość montażu.
- Bramka zasygnalizuje jeśli ktoś będzie próbował przejść przez bramkę bez pozwolenia.
- Nadaje się do miejsc takich jak np.: hotele, siłownie, centra handlowe itp.




# SPECYFIKACJA

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Model                    | BS-DSN30                                                       |
| Rodzaj                   | Bramka sensoryczna                                             |
| Komunikacja              | Styk bezpotencjałowy, sygnał przekaźnikowy, RS485              |
| Wykonanie obudowy        | Szczotkowana stal nierdzewna malowana proszkowo (kolor czarny) |
| Wymiary                  | 1600 x 150 x 980mm                                             |
| Waga netto               | 75 kg                                                          |
| Szerokość przejścia      | 550-1100mm                                                     |
| Kierunek pracy           | Jednokierunkowy / Dwukierunkowy                                |
| Zasilanie                | AC220V/110V, 50/60Hz                                           |
| Napięcie                 | 24V DC                                                         |
| Pobór energii            | 90-100W                                                        |
| Temperatura pracy        | -20 °C - 75 °C                                                 |
| Wilgotność pracy         | 0 ~ 95%                                                        |
| Środowisko pracy         | Wewnętrzne / Zewnętrzne                                        |
| Przepustowość            | 45 osób na minutę                                              |
| Wskaźnik LED             | Tak                                                            |
| Praca w trybie awaryjnym | Automatycznie otwarcie przejścia w przypadku utraty zasilania  |




One lane

[Front view]

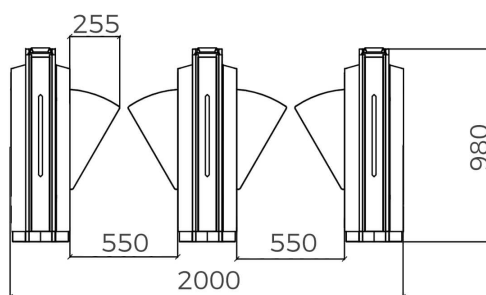


Two lanes

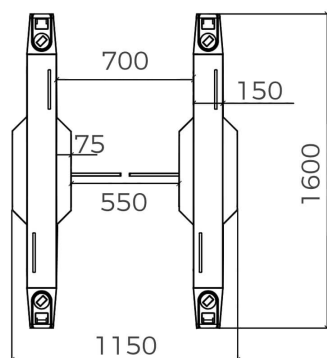

One lane

[Top view]

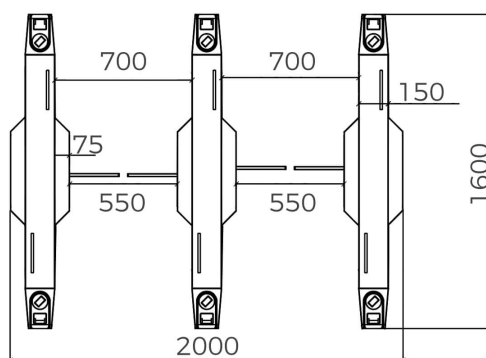

Two lanes

# BS-DSN30



Cechą szczególną bramki sensorycznej BS-DSN30 jest jej szybkość otwierania. Dodatkowym atutem jest fakt, że szerokość przejścia może osiągać od 550mm nawet do 1100mm co ułatwia przejście osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

