




Instrukcja obsługi

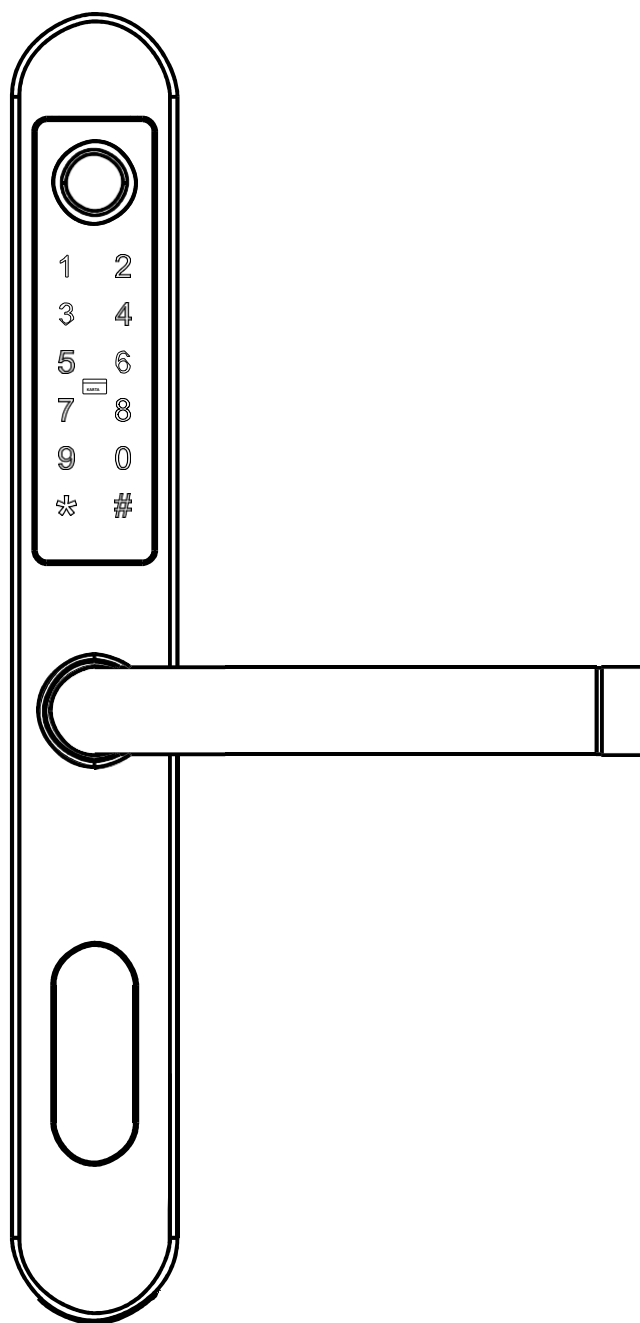


Przegląd komponentów

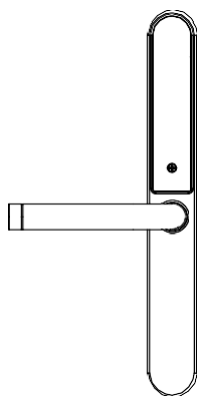


Panel tylny

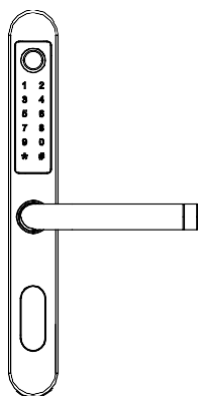

Panel przedni

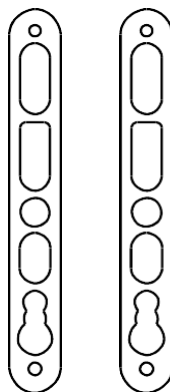


Uszczelka gumowa



Śruba



Wrzeciono



Cylindr




Klucz



Magnes



Pin mocujący




Karta

Przegląd korpusu zamka

Pokrywa Baterii

Przycisk Reset

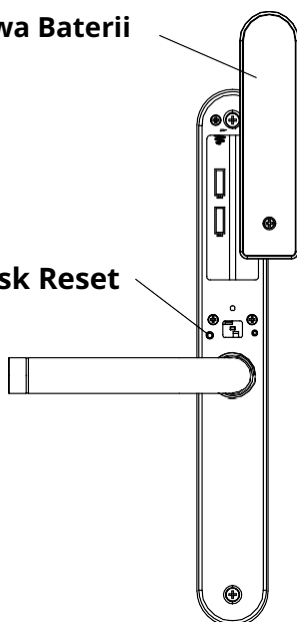


Panel tylny

Odcisk palca

Czytnik kart RFID


Klawiatura

Pokrywa cylindra

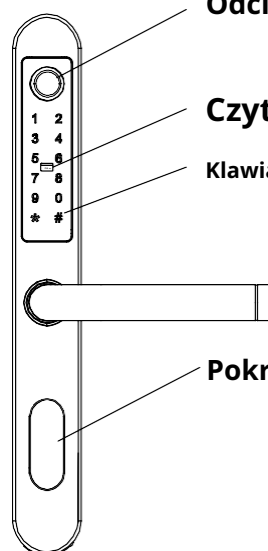

Panel przedni



Przegląd instalacji

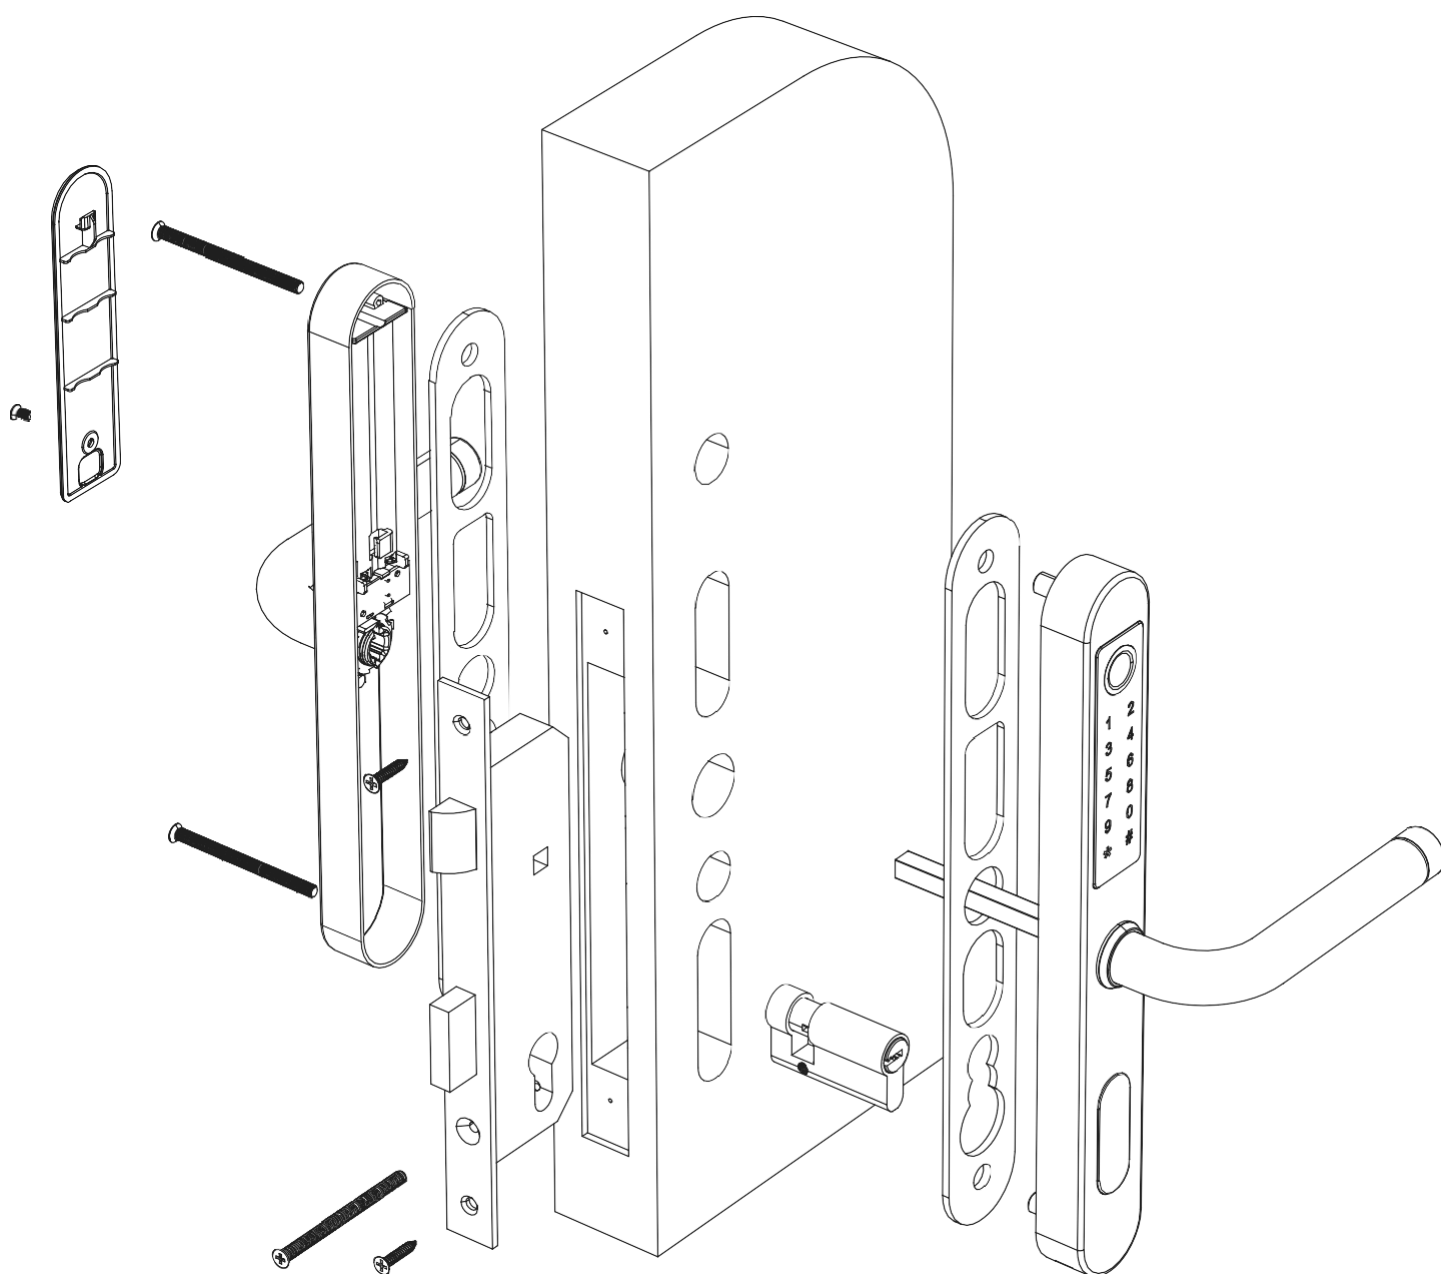

Zmiana kierunku uchwytu


IDENTIFY THE OPENING DIRECTION OF THE DOOR

Sprawdź kierunek otwierania drzwi: jeśli przedni korpus jest przymocowany z lewej, to otwiera się w lewo, a jeśli jest przymocowany z prawej, to otwiera się w prawo.

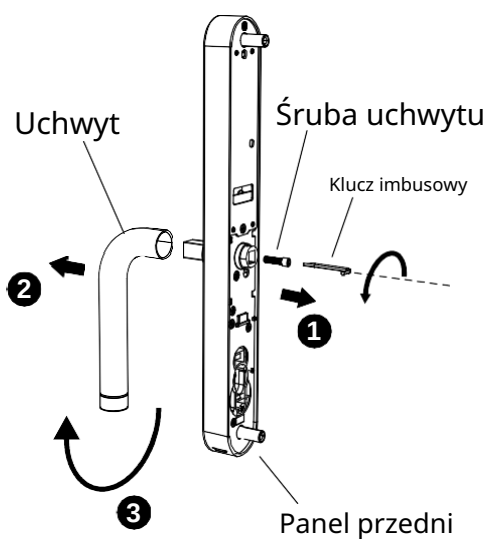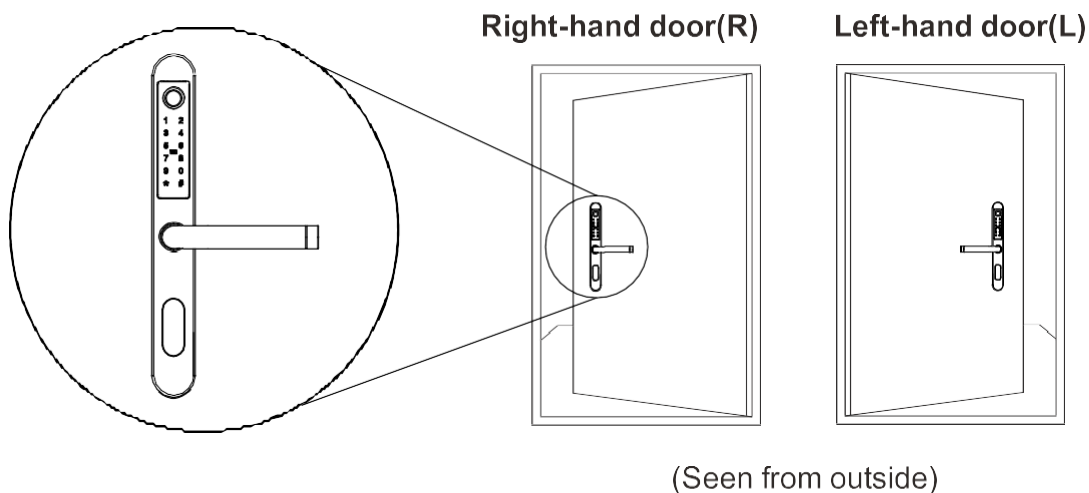

1.


1. Luzuj śrubę uchwytu kluczem imbusowym;
2. Wyjmij uchwyt;
3. Obróć i umieść go w wybranym kierunku.

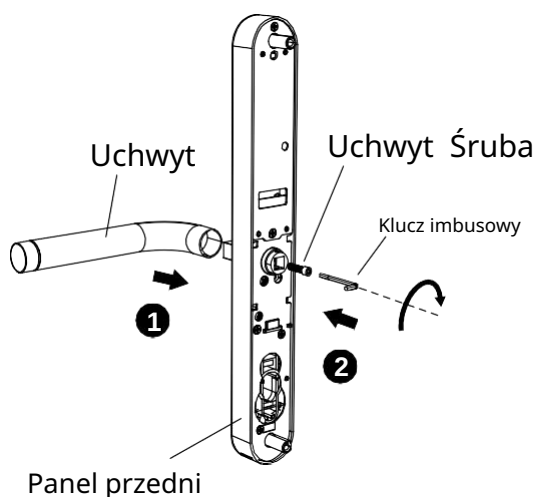


2.

1. Zainstaluj uchwyt na panelu przednim;
2. Przymocuj uchwyt za pomocą śruby uchwytu przy użyciu klucza imbusowego.


Zmiana kierunku uchwytu

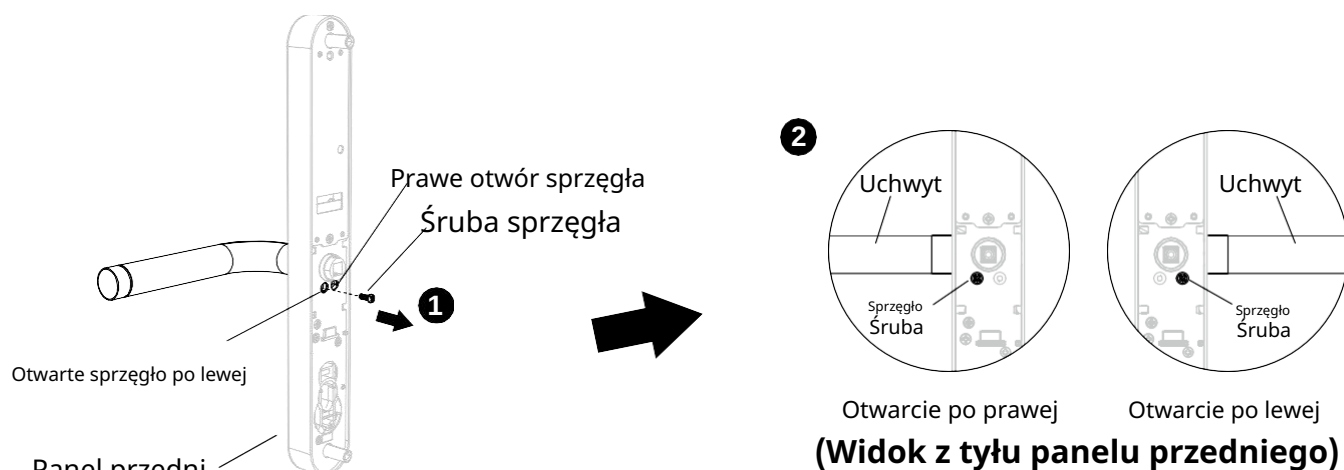

- 3.** 1. Poluzuj śrubę sprzęgła
2. Przykręć śrubę sprzęgła do otworu sprzęgła zgodnie z kierunkiem otwarcia.

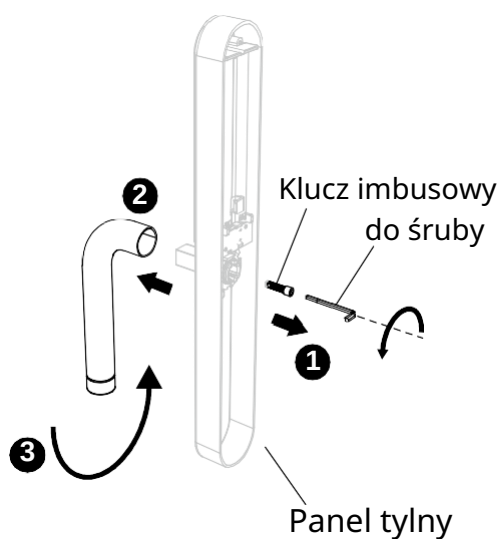

- 4.** 1. Poluzuj śrubę uchwytu kluczem imbusowym;
2. Obróć uchwyt i ustaw go w wybrany m kierunku.

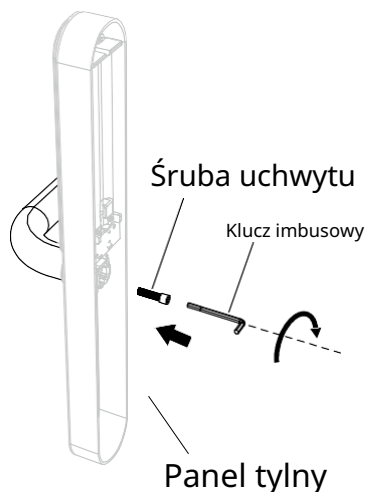


- 5.** Napraw uchwyt za pomocą śruby uchwytu.

Instrukcja instalacji


1.

Włóż wkładkę do otworu w drzwiach, a następnie przymocuj wkładkę za pomocą 2 śrub.

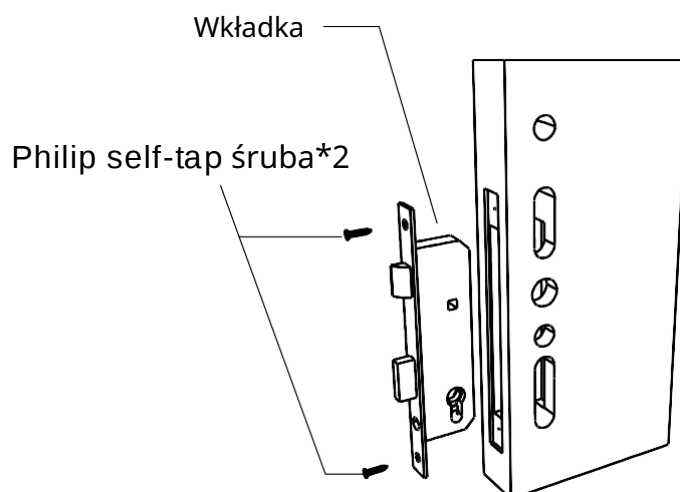


2.

Włóż cylinder do wkładki, a następnie przymocuj wkładkę za pomocą śruby cylindrycznej.

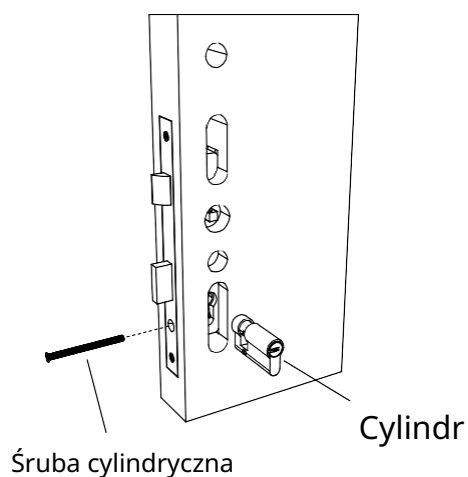

3.


Włóż wrzeciono do otworu uchwyty panelu przedniego, włóż pin mocujący.

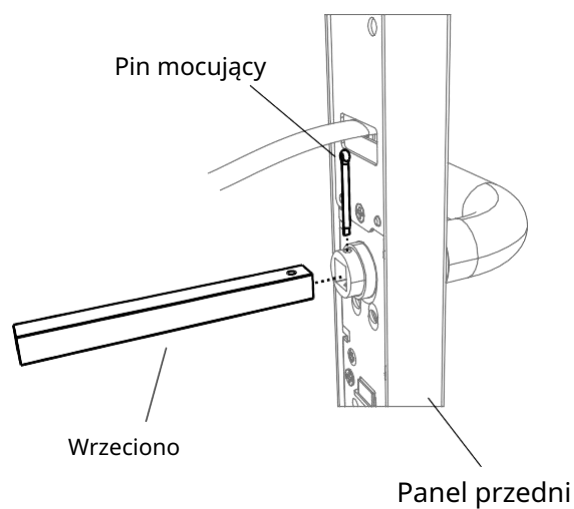

Instrukcja instalacji


4.

Wygiąć pin mocujący, upewnij się, że pin mocujący nie może wypaść.

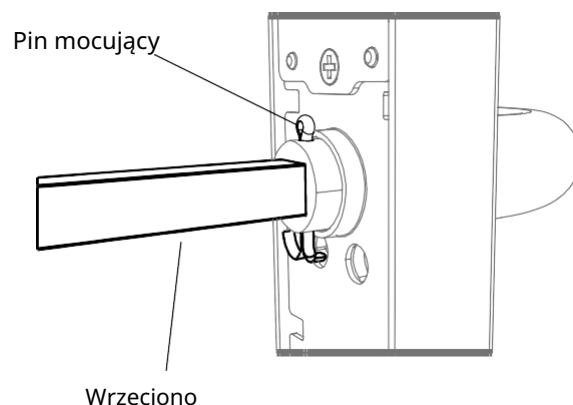


5.

Przewód panelu przedniego i wrzeciono przeprowadź przez uszczelkę gumową, a następnie przeprowadź przewód przez otwór w drzwiach i przymocuj panel przedni do drzwi.

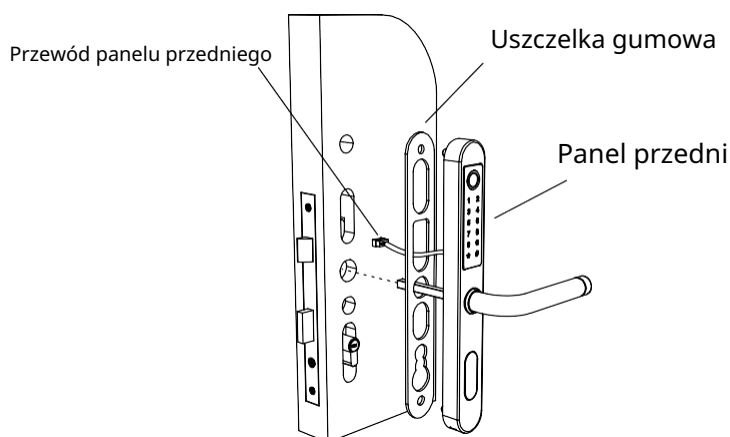

6.


Przeprowadź kabel i wrzeciono tylnego panelu przez uszczelkę gumową, a następnie podłącz kabel, przymocuj tylny panel i przedni panel za pomocą 2 śrub.

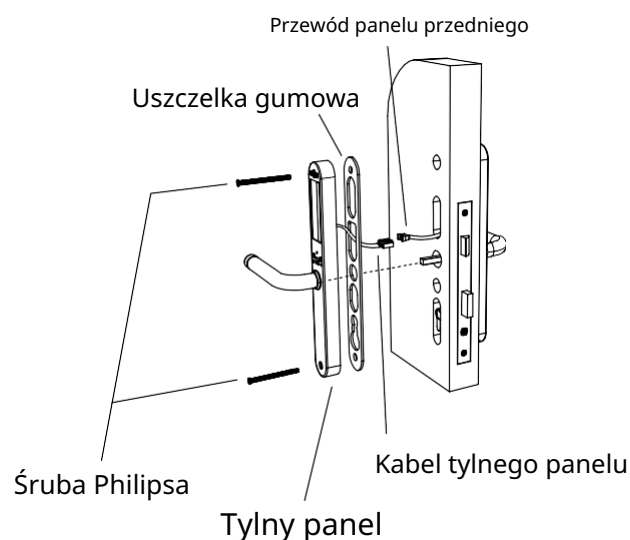

Instrukcja instalacji


7.

Włóż 4 baterie AA.

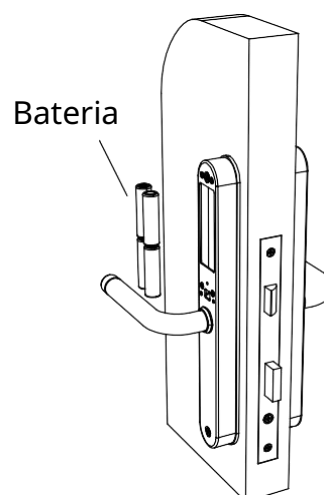


8.

Zainstaluj pokrywę baterii i przymocuj ją śrubą..

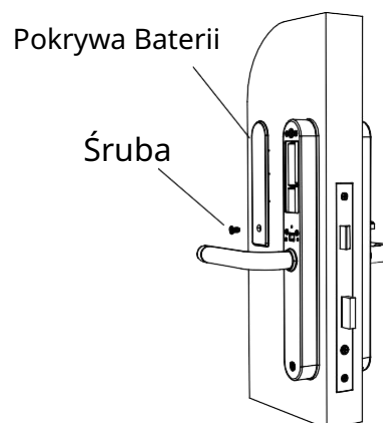

9.


Umieść zamek w otworze drzwiowym, przymocuj płytkę zamka i zamek za pomocą śrub ST.

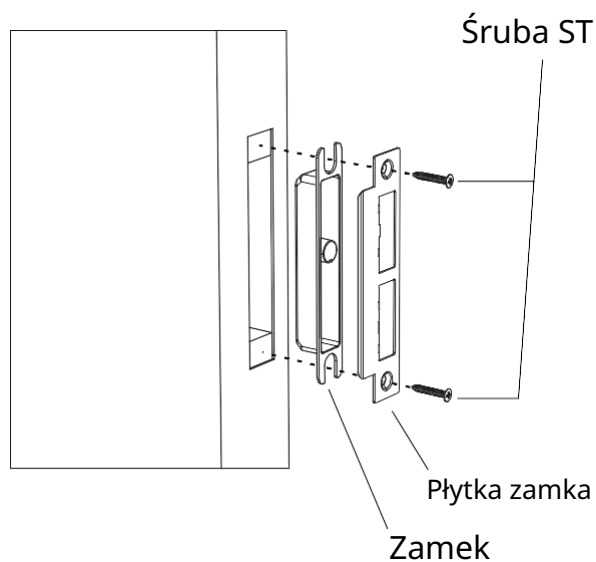

Jak używać z aplikacją



Zeskanuj, aby pobrać aplikację

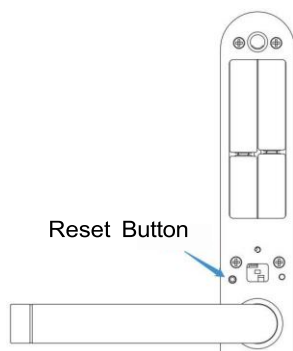


Resetuj zamek

Otwórz pokrywę baterii, naciśnij przycisk resetowania małym patyczkiem przez 3 sekundy, a następnie zwolnij patyczek i wprowadź „0000+#”.



Link do aplikacji

Otwórz aplikację i wybierz program „Dodaj zamek”, naciśnij dowolny klawisz, aby aktywować zamek, a następnie naciśnij „Dalej” w aplikacji.

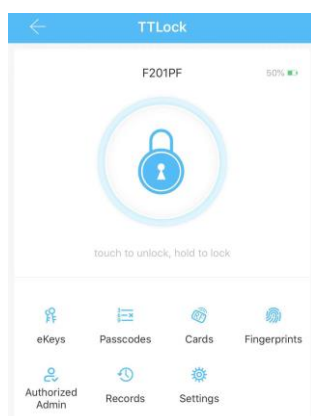

Połączono pomyślnie

Jak używać z aplikacją



touch to unlock, hold to lock

Blokada/ Odblokowanie przez aplikację

W pobliżu zamka dotknij ikony, aby odblokować, a następnie przytrzymaj ikonę, aby zablokować po odblokowaniu.



eKeys

Klucze elektroniczne

Możesz wysłać 4 typy Ekey.

- 1.Czasowe Ekey;
- 2.Stałe Ekey;
- 3.Jednorazowe Ekey;
- 4.Cykliczne Ekey.



Passcodes

Hasła dostępu

Możesz wygenerować 5 typów haseł dostępu.

1. Stałe hasła dostępu;
- 2.Czasowe hasła dostępu;
- 3.Jednorazowe kody dostępu;
- 4.Niestandardowe kody dostępu
- 5.Powtarzające się kody dostępu.

Możesz również usunąć kody dostępu w tym programie.



Cards

Karty

Możesz dodać 2 typy kart.

- 1.Karta stała;
- 2.Karta czasowa;



Fingerprints

Odciski palców

Możesz dodać 2 typy odcisków palców.

1. Odcisk palca stały;
- 2.Odcisk palca czasowy;

Jak używać z aplikacją



Authorized Admin

Autoryzowany administrator

Możesz utworzyć 2 typy administratorów:

- 1.Administrator czasowy;
- 2.Administrator stały.



Records

Rekordy

Możesz sprawdzić dziennik inteligentnego zamka w programie „rekordy”.



Settings

Ustawienia

Możesz to naprawić:

- 1.Hasło administratora;
- 2.Zdalne odblokowanie;
- 3.Czas automatycznego blokowania;
- 4.tryb przejścia;
- 5.Włącz/ Wyłącz dźwięk;