



Model BW-402FS

Pełnowysokościowy bramkarz (kwadratowy daszek)

Pełnowysokościowy bramkarz BW-DS402FS z dodatkowym daszkiem, aby chronić korpus przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i zapobieg ać wchodzeniu osób, które chcą wspiąć się na bramkarza w celu nieautoryzowanego wejścia. Ramka ze stali nierdzewnej 304/316, aby wytrzymać trud niejsze warunki. W przypadku awarii bramka bramkarska otworzy się automatycznie, aby umożliwić swobodny przejazd w przypadku braku zasilania. Jest odpowiedni do obszarów o wysokim poziomie bezpieczeństwa. (np.: Ambasada, stadion, bank, więzienie, pole naftowe, plac budowy, stacja).

Cechy


- Praca dwukierunkowa lub jednokierunkowa.
- 304 szczotkowana stal nierdzewna, trwała i odporna na rdzewienie.
- Ruch z strukturą tłumika, co sprawia, że produkt działa bardzo cicho.
- Solidny dach ochronny przed deszczem, aby opierać się złej pogodzie i intruzom. Wsparcie zintegrowane z dowolnym typem systemów kontroli dostępu. Funkcja anty-ogonowa: tylko jedna osoba przechodzi w danym czasie. Struktura korytka do przechowywania kabli w porządku wewnątrz obudowy
- Wyświetlacz wskaźnika LED w kolorze zielonym i czerwonym pokazujący status przejścia.
- Poziom wodoodporności IP65, do użytku wewnętrznego/na zewnątrz.
- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, ramiona otwierają się automatycznie.
- Kierunek wejścia można kontrolować ręcznie za pomocą zamka.
- Łatwy w instalacji i konserwacji.
- 3-letnie wsparcie gwarancyjne.

Usługa dostosowana

- Materiał opcjonalny.
- Opcjonalne wirniki 90° lub 120°.
- Kolor wyglądu może być dostosowany w zależności od środowiska instalacji.
- Wymiary mogą być dostosowane do Twoich wymagań.
- Logo może być dostosowane.
- Obraz: wysoka rozdzielczość i zdjęcie sceny mogą być dostosowane




Ręczne sterowanie wejściem

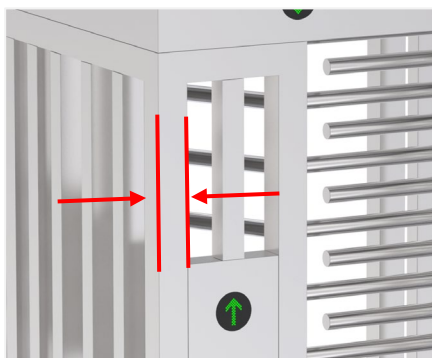

80*80mm Rura, Stabilna Struktura



Osłona

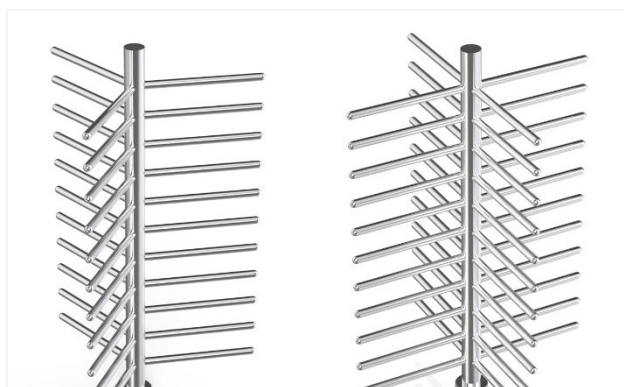

90°/120° Wirnik Opcjonalny (trzy lub cztery)




Funkcja przeciwdziałania ciągnięciu: jedna osoba może przejść w jednym czasie

System Kontroli Dostępu

Bramy obrotowe mogą być dobrze zintegrowane z dowolnymi systemami kontroli dostępu osób trzecich



Karta Rozwiązanie

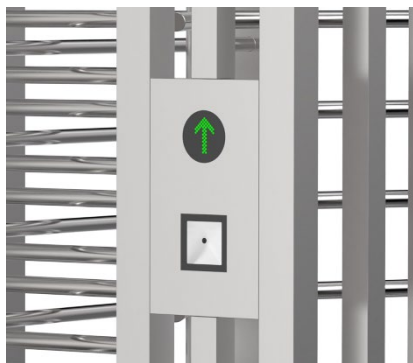

Rozwiązanie QR/Kodu kreskowego



Rozwiązanie biometryczne



Zdalne sterowanie



Przycisk bezdotykowy



Karta



Kod QR



Odcisk palca



Twarz



Ślad dłoni

BW-DS402FS zainstalowany w fabryce




Specyfikacje


Numer modelu	BW-DS402FS
Typ	Wysoki bramkarz
Materiał ramowy	Stal nierdzewna 304
Wymiary	2200 * 1460 * 2300mm
Wysokość wewnętrzna	2080mm
Wsparcie ramienia	rotory 120° z 3 sekcjami lub rotory 90° z 4 sekcjami
Waga netto	400kg/szt
Szerokość przejścia	625mm/pas
Przechodzenie Kierunek	Jednokierunkowy / Dwukierunkowy
MCBF	10 milionów
Źródło zasilania	AC220V/110V, 50/60Hz
Napięcie robocze	24V DC
Zużycie energii	40W
	-15 °C - 60 °C
Temperatura pracy	
Operacja Wilgotność	0 ~ 95% (Brak zamarzania)
Środowisko Pracy	Wewnątrz / Na zewnątrz
Przepływ	30 osób na minutę
Wskaźnik LED	Twoje wskaźniki LED na górze: zielony → wejście, czerwony × brak wejścia
Komunikacja	Suchy kontakt, sygnał przekaźnika, RS485
Awaria	Ramiona otworzą się automatycznie
Elastyczność	Integrują się z każdym systemem kontroli dostępu




Wymiary

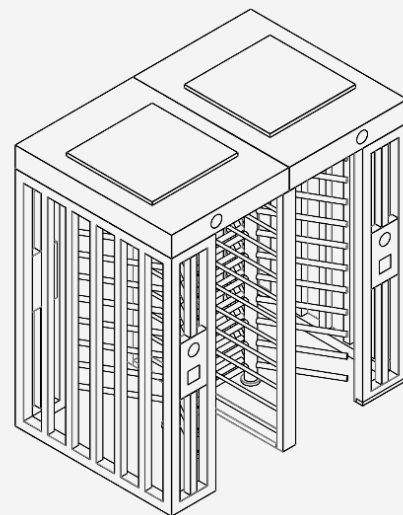

Widok z przodu

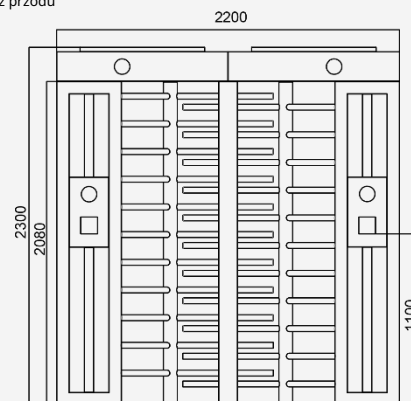

Widok z boku

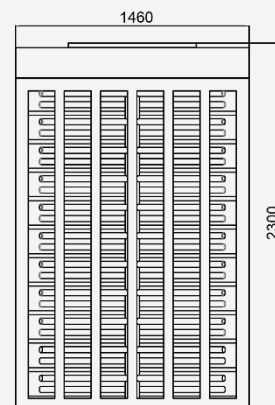

Widok z góry

