



BO-DZ403

Szklana bramka obrotowa

Bramka obrotowa BO-DZ403 z 3 sekcjami szklanych paneli, silnik, który może działać w obu kierunkach. Jest specjalnie zaprojektowana do stylowych miejsc, takich jak biurowce, centra fitness itp.

W przypadku awarii, brama obrotowa otworzy się automatycznie, aby umożliwić swobodny przejazd w przypadku braku zasilania.

Funkcje

- Praca w trybie dwukierunkowym lub jednokierunkowym.
- 120° oddzielające panele szklane
- Wysoka jakość i długa żywotność.
- 304 szczotkowana stal nierdzewna, trwała i odporna na rdzewienie.
- Ruch z konstrukcją silnika, co sprawia, że produkt działa bardzo cicho.
- Wsparcie zintegrowane z dowolnym typem systemów kontroli dostępu. Funkcja anty-ogonowa: tylko jedna osoba przechodzi w danym czasie.
- Użycie wewnętrzne/zewnętrzne. (Schowek)
- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, ramiona otwierają się automatycznie.
- Łatwy w instalacji i konserwacji.
- 3-letnie wsparcie gwarancyjne.

Usługa dostosowana.

- Materiał opcjonalny.
- Kolor wyglądu może być dostosowany w zależności od środowiska instalacji.
- Wymiary mogą być dostosowane do Twojego żądania.
- Logo może być dostosowane.
- Obraz: wysoka rozdzielczość i obraz sceny mogą być dostosowane.



Logo na zamówienie



Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego,
Ramiona otwierają się automatycznie



120° Szklane panele separacyjne



Stalowa Bariera Ochronna



Funkcja anty-śladowa: jedna osoba może przejść w jednym czasie

System kontroli dostępu

Wszystkie bramki obrotowe mogą być dobrze zintegrowane z dowolnymi systemami kontroli dostępu osób trzecich



Pilot zdalny



Przycisk bezdotykowy



Karta



Kod QR



Odcisk palca



Twarz



Ślad dłoni



BO-DZ403 zainstalować w budynku


Specyfikacje

Numer modelu	BO-DZ403
Typ	Szklana bramka obrotowa
Komunikacja	Suchy kontakt, sygnał przekaźnika, RS485
Materiał ramy	Stal nierdzewna 304
Wymiary	1406 * 1370 * 1050mm
Waga netto	80kg/szt
Wsparcie ramienia	Rotory 120° z 3 sekcjami
Szerokość przejścia	1 pas, 560 mm/pas
Przechodzenie Kierunek	Jednokierunkowy / Dwukierunkowy
MCBF	15 milionów
Źródło zasilania	AC220V/110V, 50/60Hz
Napięcie robocze	24V DC
Zużycie energii	40W
Temperatura pracy	-15 °C - 60 °C
Operacja Wilgotność	0 ~ 95% (Brak zamarzania)
Środowisko pracy	Wewnątrz / Na zewnątrz (Schowek)
Przepływ	30 osób na minutę
Awaria	Ręce otworzą się automatycznie
Elastyczność	Integrują się z dowolną kontrolą dostępu




Wymiary

Widok z przodu

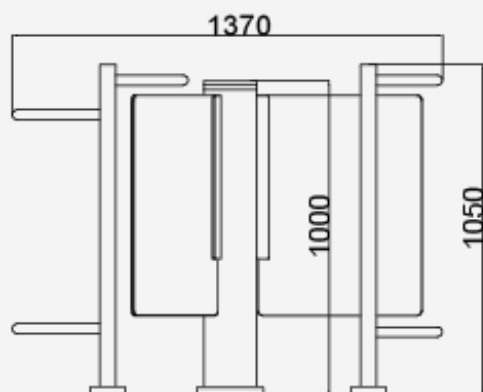

Widok z boku

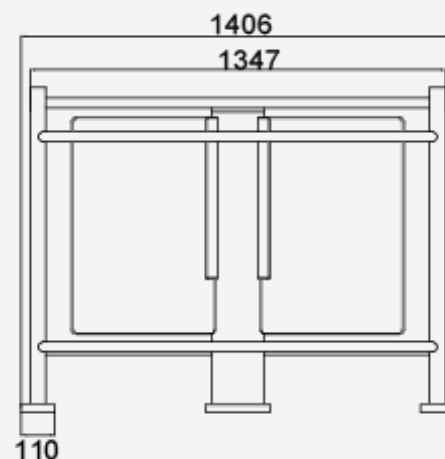

Abyp Zabior

