


Elektroniczny przekaźnik ścienny e-Relay

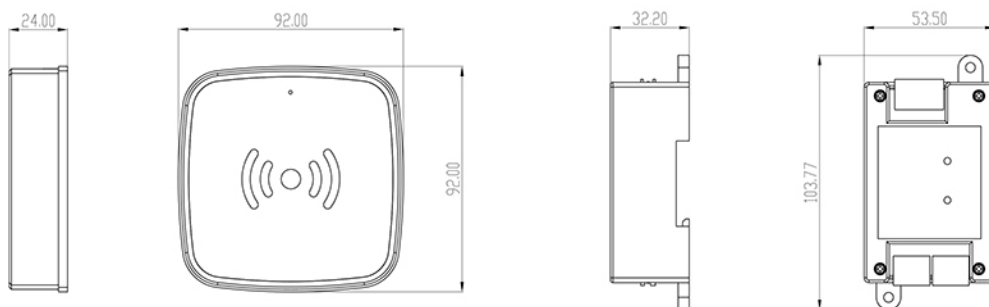

Elektroniczny przekaźnik ścienny e-Relay to uniwersalne rozwiązanie do kontroli dostępu, oparte na komunikacji RS-485 oraz wbudowanej technologii Bluetooth BLE4.0. Składa się z elektronicznego kontrolera i czytnika ściennego. Kontroler zarządza zapisem i kontrolą danych wejścia i wyjścia, autoryzacją systemu oraz monitorowaniem rejestrów dostępu. Czytnik ścienny umożliwia identyfikację kart i jest odpowiedni do montażu w korytarzach lub przejściach. Po odebraniu polecenia otwarcia drzwi przez kartę lub Bluetooth, czytnik przekazuje sygnał do kontrolera, który odblokowuje drzwi.

DANE TECHNICZNE

Model	e-Relay
Napięcie robocze	12V DC
Prąd w stanie spoczynku	<100mA
Dostęp	Aplikacja Bluetooth, karta Mifare 13,56 MHz
Zasięg Bluetooth	<10m
Zasięg odczytu	<1cm
Pojemność logów	500
Liczba uprawnień	Do 3000
Obsługiwane karty IC	Mifare Classic, DESFire
Temperatura pracy	-20°C ~ +60°C
Wilgotność pracy	5% ~ 99%
Gwarancja	2 lata