


Klamka elektroniczna vG-BL 6 FIT / Smart lock vG-BL6 FIT

Dobór wkładki / Door cylinder selection



Wersja z
zabezpieczeniem
antyrozwierniowym

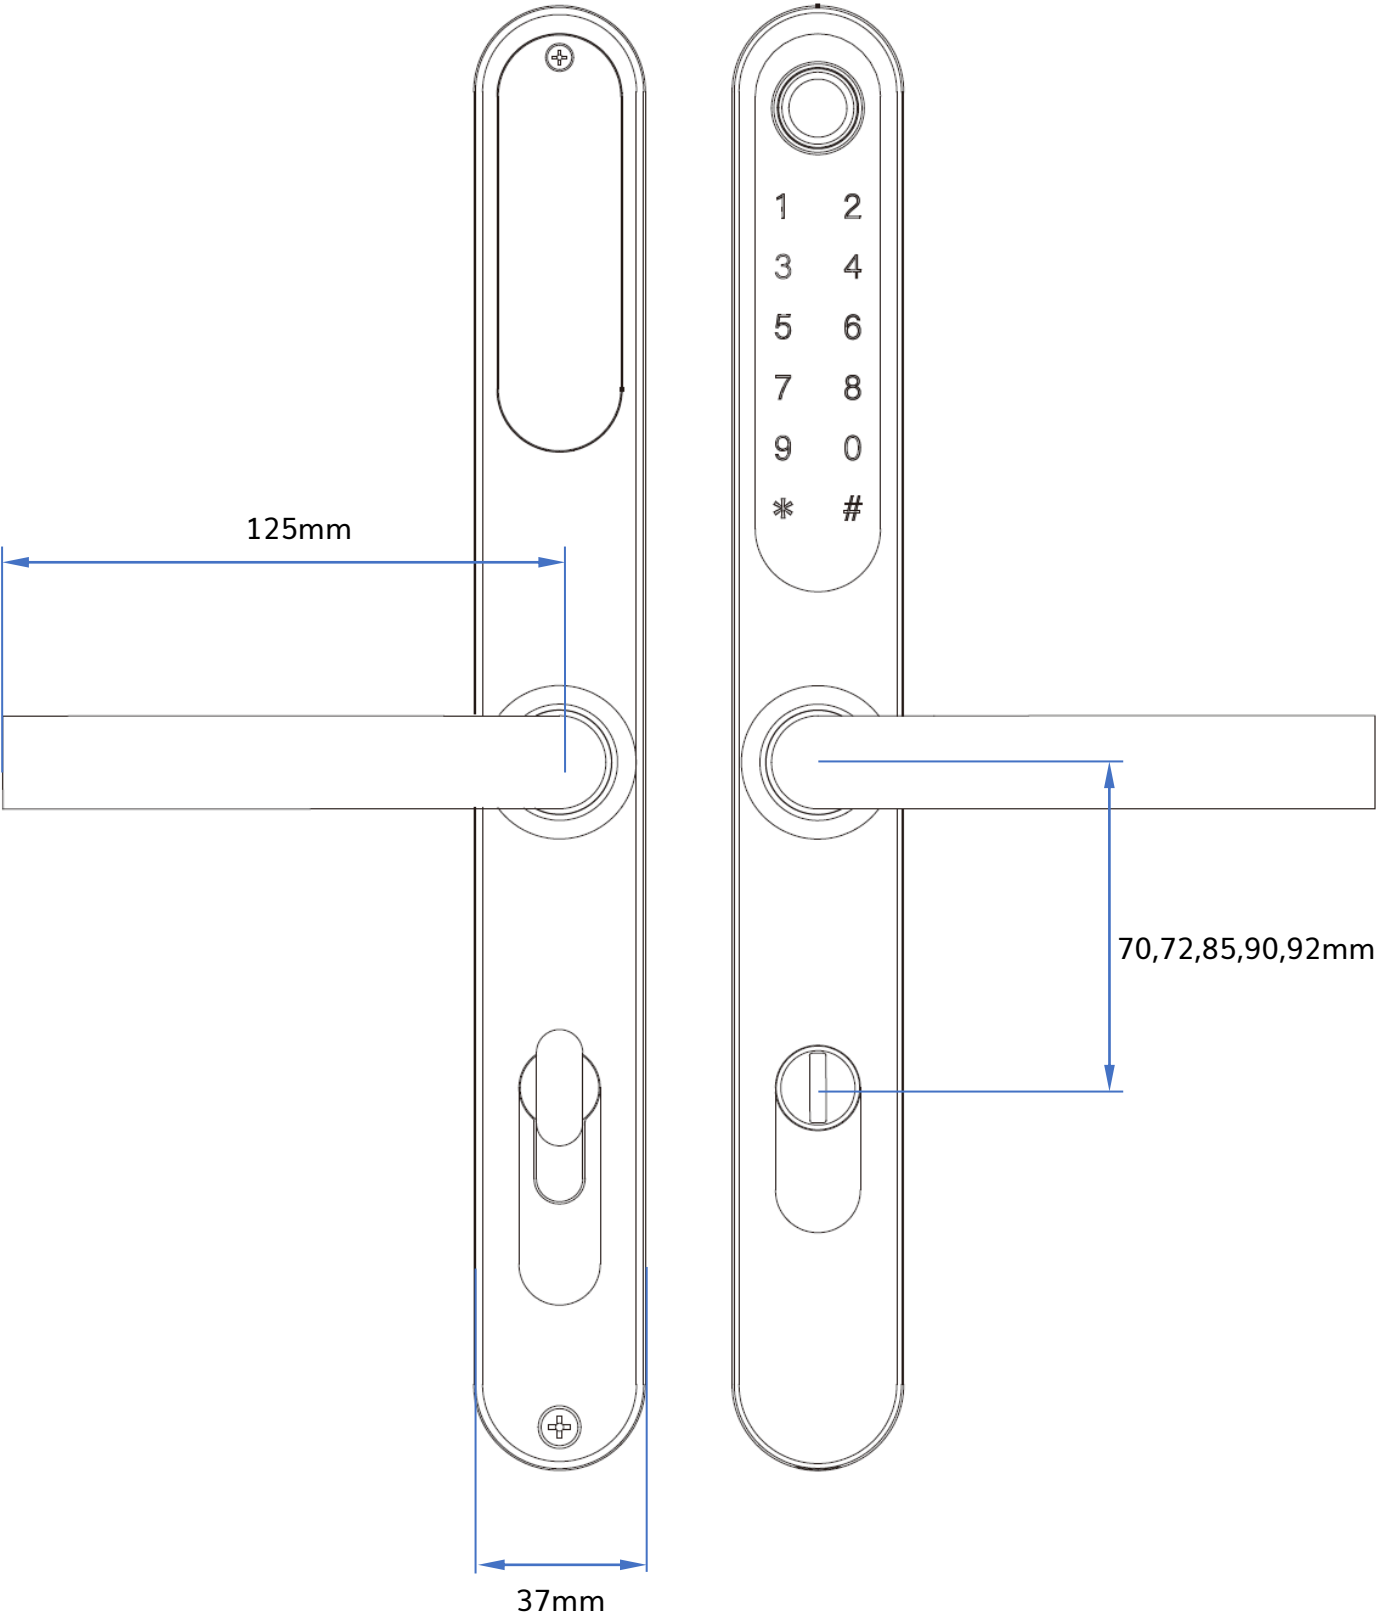

Blokada
antyrozwierniowa /
Anti-drill protection

Regulowany otwór na
wkładkę (72-92mm) /
Adjustable cylinder
spacing (70-92 mm)

Wersja z regulowanym
przebieciem na wkładkę
z obu stron

