


Instrukcja obsługi


vG-BL8 H2

Przegląd komponentów



Panel tylny

Panel przedni



Uszczelka gumowa



Śruba



Wrzeciono



Strut



Klawisz



Uchwyt narzędzia




Naprawianie PIN-u




Karta


Przegląd korpusu zamka



Panel tylny





Panel przedni

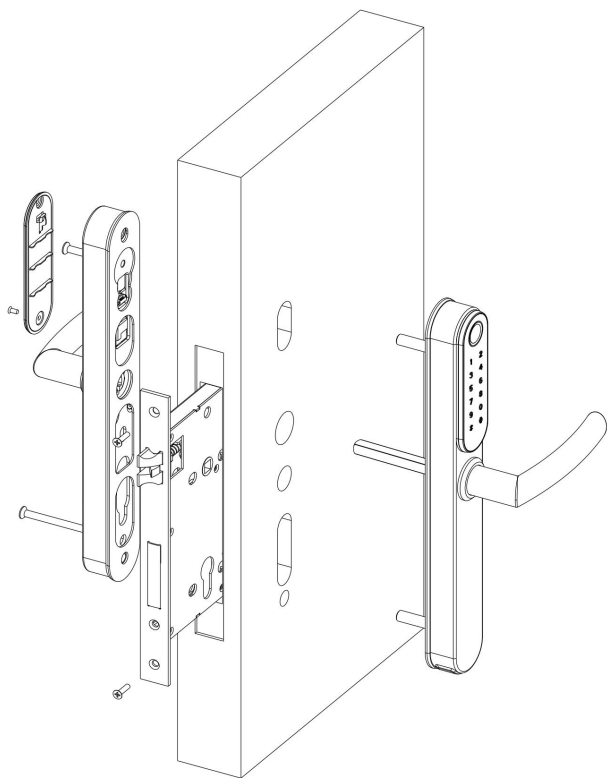

Uchwyt zmiany kierunku


IDENTIFY THE OPENING DIRECTION OF THE DOOR

Sprawdź kierunek otwierania drzwi: jeśli przednia część korpusu jest zamocowana po lewej stronie, drzwi otwierają się w lewą stronę, a jeśli jest zamocowana po prawej stronie, drzwi otwierają się w prawą stronę.

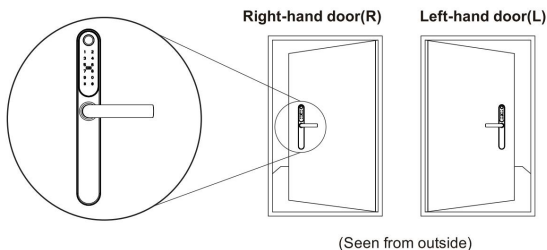

1.



1. Odkręć śrubę uchwyty kluczem imbusowym; 2. Wyjmij uchwyt; 3. Obróć i ustaw go w wybranym kierunku.



2.


1. Zamontuj uchwyt na panelu przednim. 2. Przymocuj uchwyt za pomocą śruby uchwyty za pomocą klucza imbusowego.

Uchwyt zmiany kierunku

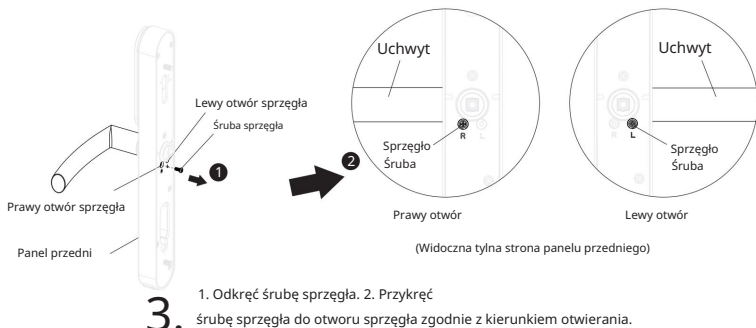

4.

1. Odkręć śrubę uchwyty kluczem imbusowym; 2. Obróć uchwyt i umieść go w wybrany kierunek.




5.

Przymocuj uchwyt za pomocą śruby mocującej.

Przewodnik po instalacji


1.

Włóż zamek wpuszczany do otworu drzwiowego, a następnie przymocuj czop za pomocą 2 śrub.




2.

1. Włóż trzpień do otworu uchwyty panelu przedniego i włóż kołek mocujący.
2. Zamontuj podpórki w panelu przednim.




3.

Zegnij sworzeń mocujący, upewnij się, że sworzeń mocujący nie może wypaść.




4.

Przełóż kabel i trzpień panelu przedniego przez uszczelkę gumową, następnie przełóż kabel przez otwór w drzwiach i przymocuj panel przedni do drzwi.




5.

Przełóż kabel i trzpień tylnego panelu przez gumową uszczelkę, następnie podłącz kabel i zamocuj tylny i przedni panel za pomocą dwóch śrub.




6.

Włóż 4 baterie AA, załóż pokrywę baterii i przykręć ją śrubą.



7.

Umieść obudowę zaczepu w otworze drzwi, zamocuj blachę zaczepową i obudowę zaczepu za pomocą śrub ST.




Jak korzystać z aplikacji



TTLock

Zeskanuj, aby pobrać aplikację




Zresetuj blokadę

Otwórz pokrywę baterii, naciśnij przycisk resetowania małym patyczkiem przez 3 sekundy, następnie puść patyczek i wprowadź „0000+#”.



Link do aplikacji

Otwórz aplikację i wybierz program „Dodaj blokadę”, naciśnij dowolny klawisz, aby aktywować blokadę, a następnie naciśnij „Dalej” w aplikacji.



Połączono pomyślnie

Jak korzystać z aplikacji



touch to unlock, hold to lock

Blokada/odblokowanie za pomocą

aplikacji W pobliżu kłódki dotknij ikony, aby odblokować, a po odblokowaniu naciśnij i przytrzymaj ikonę, aby zablokować.



eKeys

Klucze elektroniczne Możesz wystać 4 rodzaje kluczy elektronicznych.

1. E-klucze czasowe;
2. E-klucze stałe;
3. E-klucze jednorazowe;
4. E-klucze cykliczne.



Passcodes

Kody dostępu

Można wygenerować 5 typów kodów dostępu.

1. Stałe kody dostępu;
 2. Kody dostępu czasowe;
 3. Kody dostępu jednorazowe;
 4. Kody dostępu niestandardowe
 5. Kody dostępu cykliczne.
- W tym programie możesz również usuwać kody dostępu.



Cards

Karty

Możesz dodać 2 rodzaje kart.

1. Karta stała;
2. Karta czasowa;



Fingerprints

Odciski palców

Możesz dodać 2 rodzaje odcisków palców.

1. Stały odcisk palca;
2. Czasowy odcisk palca;

Jak korzystać z aplikacji



Authorized Admin

Autoryzowany administrator

Możesz utworzyć dwa typy administratorów: 1. Administrator czasowy; 2. Administrator stały.



Records

Rekordy

Możesz sprawdzić logi inteligentnego zamka w programie „Rekordy”.



Settings

Ustawienie

Możesz to naprawić:

1. Hasło administratora;
2. Zdalne odblokowanie;
3. Czas automatycznej blokady;
4. Tryb przejścia;
5. Włączanie/wyłączanie dźwięku;