




Szlaban B614

Szlaban B614 to nowoczesne i wytrzymałe rozwiązanie stworzone z myślą o intensywnym użytkowaniu. Wyposażony we wzmocnioną przekładnię i zintegrowany enkoder, zapewnia precyzyjną, płynną pracę oraz możliwość regulacji prędkości. Cztery wyjścia programowalne i opcja połączenia w tandemie Master-Slave gwarantują elastyczną konfigurację systemu, a podświetlane ramię i wbudowana lampa semaforowa zwiększają widoczność i bezpieczeństwo.

GLÓWNE CECHY PRODUKTU

- ⊗ Wzmocniona przekładnia
- ⊗ Cztery wyjścia programowalne
- ⊗ Połączenie w tandemie Master-Slave
- ⊗ Podświetlane ramię
- ⊗ Wbudowana lampa semaforowa
- ⊗ Uniwersalny typ: prawy/lewy
- ⊗ Zintegrowany enkoder
- ⊗ Regulacja prędkości i płynna praca
- ⊗ Łatwe i intuicyjne programowanie
- ⊗ Maksymalne zabezpieczenie antyzgnieniowe

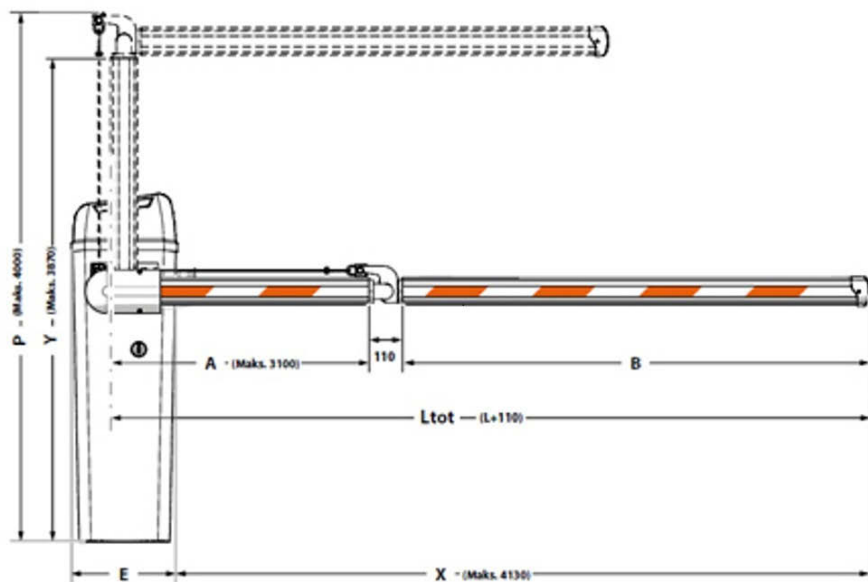

ZESTAW ZAWIERA

- Szlaban elektromechaniczny B614 (czerwony)
- Sprężyna do szlabanu B614
- Podstawa montażowa do szlabanu 614 BPR (czerwony) 230V RAL3020 (do kodu 104614)
- Uchwyt mocowania ramienia S B614/615/620
- Ramię 4,3m "S" do B614/B680 (cena dotyczy tego ramienia, inne rozmiary na zamówienie)

DANE TECHNICZNE

Model	B614
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Szczotkowy 24 V DC
Maks. pobór mocy	300 W
Materiał wykonania obudowy	Stal
Rodzaj zabezpieczenia	Stal ocynkowana, 20µm farba poliestrowa
Enkoder	Inkrementalny, zintegrowany z silnikiem
Rodzaj spowolnienia	Elektroniczne i mechaniczne
Stopień ochrony	IP55 (centrala) IP44 (obudowa)
Ciężar urządzenia	40 kg
Wymiary (DxGxW)	360x250x1163 mm (podstawa montażowa 305x230mm)
Maks. długość ramienia	5 m
Czas otwierania	< 2 sek. (80°- 3m)
Kolor obudowy	Czerwony, ciemnoszary, jasnoszary