


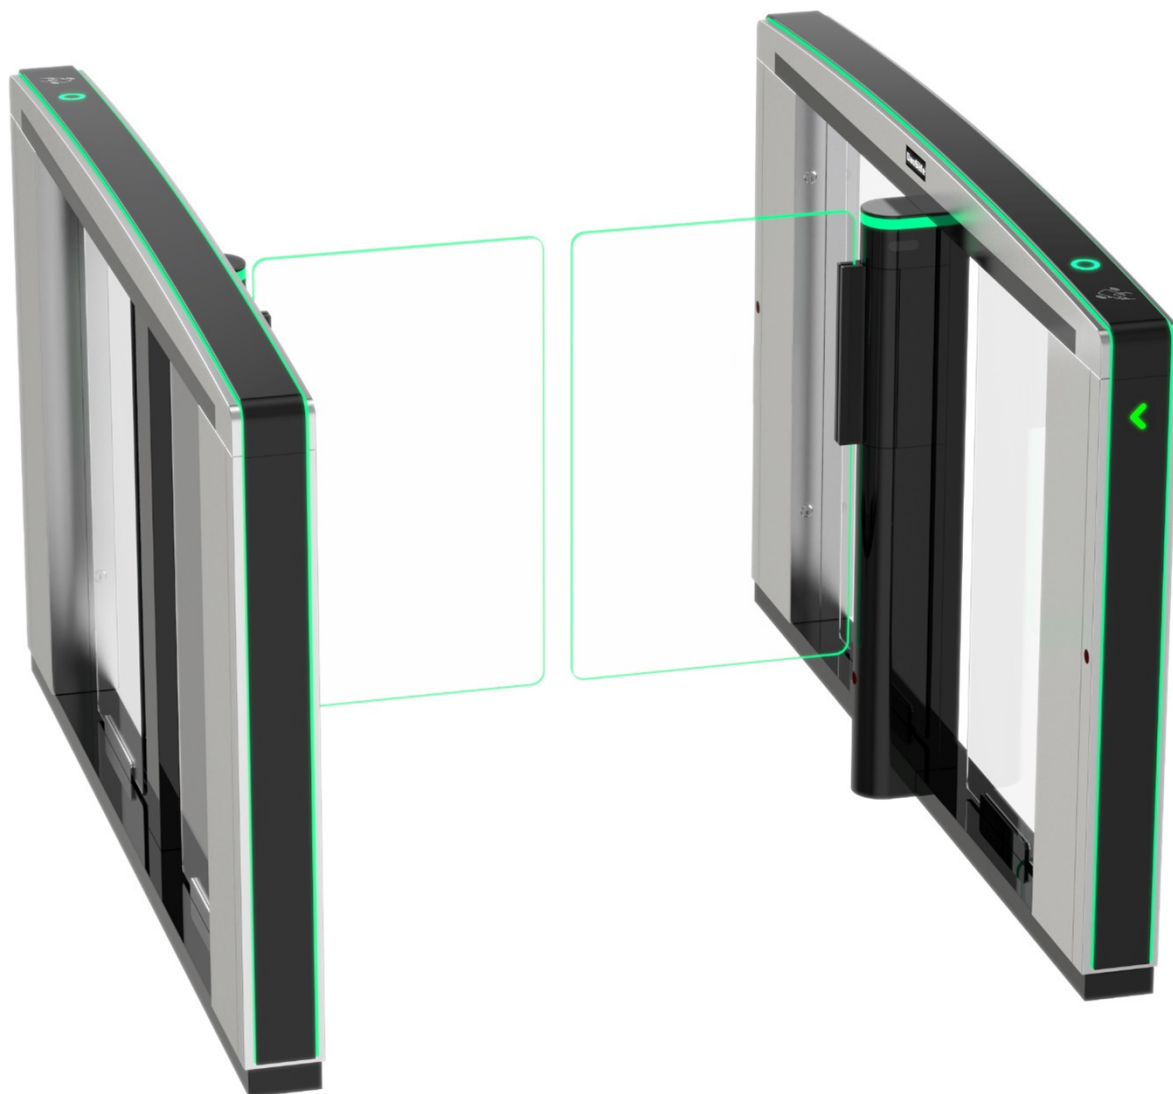

Model BS-DSV70

Bramka automatyczna

BS-DSV70 wyznacza nowy standard w nowoczesnej kontroli dostępu, łącząc zaawansowaną funkcjonalność z eleganckim, prestiżowym designem. Smukła obudowa ze stali nierdzewnej w czarnym, opływowym wykończeniu, wzbogacona o dynamiczne oświetlenie LED w kolorach niebieskim, zielonym i czerwonym, nadaje urządzeniu wyjątkowej elegancji i nowoczesnego charakteru — idealnego dla prestiżowych przestrzeni.

Zaprojektowany z myślą o wszechstronności, BS-DSV70 obsługuje szerokości przejść od 600 mm do 1200 mm, zapewniając wygodny dostęp zarówno osobom na wózkach inwalidzkich, jak i podróżnym z dużym bagażem. Dla zwiększonego poziomu bezpieczeństwa oferuje także możliwość dostosowania wysokości ramion od 900 mm do 1800 mm, co pozwala dopasować urządzenie do różnych wymagań ochrony.

Główne cechy produktu

- Praca w trybie dwukierunkowym lub jednokierunkowym.
- Możliwość integracji z każdym systemem kontroli dostępu.
- Smukła obudowa o szerokości 120 mm.
- Szerokość przejścia może być rozszerzona do 900 mm, a wysokość ramion do 1800 mm.
- Niskie zużycie energii. Cicha praca, system działa płynnie.
- Czerwone i zielone światła strzałek z przodu:
- W normalnych warunkach świeci górna zielona strzałka.
- W przypadku nieautoryzowanego wejścia zapala się dolny czerwony krzyż.
- Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego (pod zadaszeniem).
- Spełnia wymagania bezpieczeństwa pożarowego – ramiona otwierają się automatycznie.
- Łatwy montaż i konserwacja.
- 3-letnia gwarancja.

Usługi personalizacji

- Kolor obudowy może być dostosowany do warunków instalacji.
- Wymiary mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb.
- Możliwość umieszczenia logo.
- Opcjonalna wysokość i szerokość szklanych ramion.
- Opcja kamery: ukryta kamera może być wbudowana w obudowę (opcjonalnie).
- Opcjonalny czujnik podczerwieni.
- Obraz: możliwość dostosowania zdjęć w wysokiej rozdzielczości i renderów 3D.

Funkcje


- **Funkcja alarmu czujnika podczerwieni:**
w przypadku nielegalnego wtargnięcia lub wejścia wstecznego.
- **Funkcja antywłamania:**
bramka pozostaje zablokowana do momentu otrzymania prawidłowego sygnału otwarcia.
- **Funkcja anti-reverse:**
bramka alarmuje, jeśli ktoś próbuje wejść w przeciwnym kierunku.
- **Funkcja anti-tailgating:**
bramka alarmuje, jeśli ktoś próbuje wejść bez pozwolenia, podążając za inną osobą.
- **Funkcja antykolizyjna i przeciwpopowa:**
wzmocniony i bardziej trwały mechanizm, nie ulegnie uszkodzeniu nawet w przypadku uderzenia.
- **Funkcja samoochrony mechanizmu:**
ramię automatycznie powróci do pozycji wyjściowej w razie przesunięcia. Mechanizm nie ulegnie złamaniu ani uszkodzeniu, nawet przy uderzeniu.



Personalizowane logo



Dwa wskaźniki świetlne

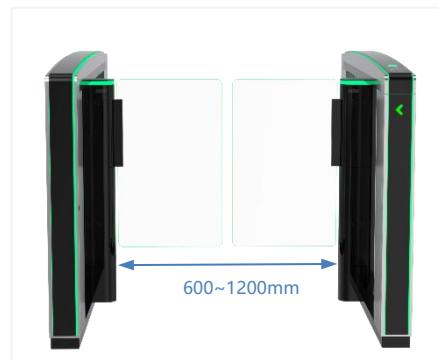

Możliwość dostosowania szerokości



3-kolorowa sygnalizacja: niebieski, zielony, czerwony



Wymogi bezpieczeństwa pożarowego
Ramiona otwierają się automatycznie



Anti-tailgating Function

System kontroli dostępu

Bramka może być zintegrowane z dowolnymi zewnętrznymi systemami kontroli dostępu



Karty dostępu



Kod QR



Kontrola biometryczna



Pilot



Przycisk bezdotykowy



Karta



Kod QR



Odcisk palca




Skan
twarzy



Skan
dłoni


Dwa pasy dla rozwiązań zaawansowanych

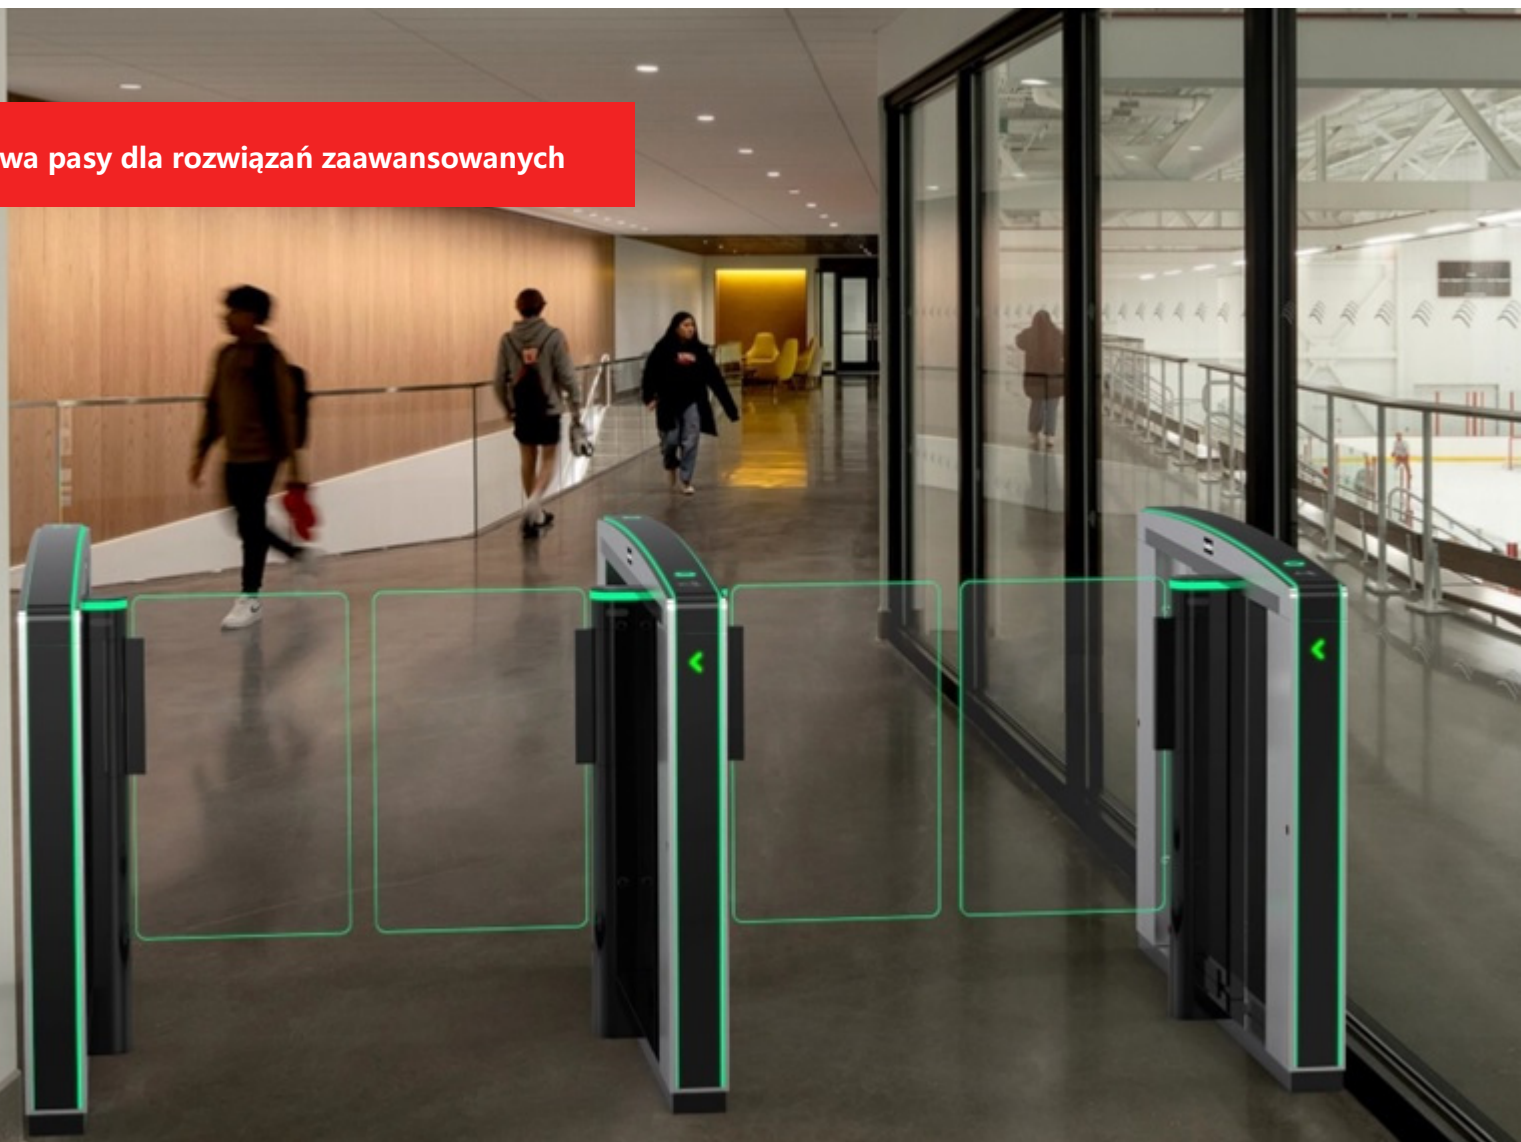


Specyfikacja

Model	BS-DSV70
Typ	Bramka szybkiego przejścia (Speed Gate)
Marka	Daosafe
Material	Obudowa: stal nierdzewna Podstawa: stal malowana Góra, przód i tył: pogrubione czarne panele akrylowe
Materiał ramion	Plexi – przezroczyste
Wymiary	1616 × 110 × 978 mm
Waga netto	80 kg/szt. (pojedynczy rdzeń) 100 kg/szt. (podwójny rdzeń)
Szerokość przejścia	600 mm (standard) maks. 900 mm (dla osób niepełnosprawnych)
Wysokość ramion	900 mm (standard) maks. 1800 mm (opcjonalnie)
Kierunek przejścia	Jednokierunkowy / Dwukierunkowy
MCBF	15 milionów cykli
Zasilanie	15 milionów cykli
Napięcie robocze	AC 220V / 110V, 50/60Hz
Pobór mocy	24V DC
Temperatura pracy	40 W
Wilgotność pracy	0 ~ 95% (bez zamarzania)
Środowisko pracy	Wewnątrz / na zewnątrz (pod zadaszeniem)
Przepustowość	55 osób na minutę
Wskaźniki LED	Na ramionach: Niebieski = domyślny, Zielony = dostęp prawidłowy, Czerwony = dostęp nieprawidłowy Z przodu: Zielona strzałka = dostęp prawidłowy, Czerwony krzyż X = dostęp nieprawidłowy
Czujniki podczerwieni	9 par (standard)
Tryb awaryjny	Ramiona otwierają się automatycznie po odcięciu zasilania
Komunikacja	Styk bezpotencjałowy, sygnał przekaźnikowy, RS485

Od góry

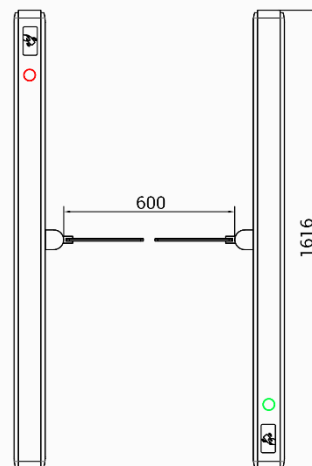

Od przodu

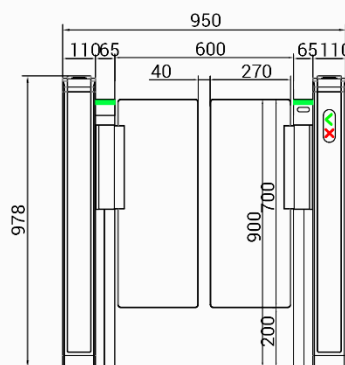

Od boku

