


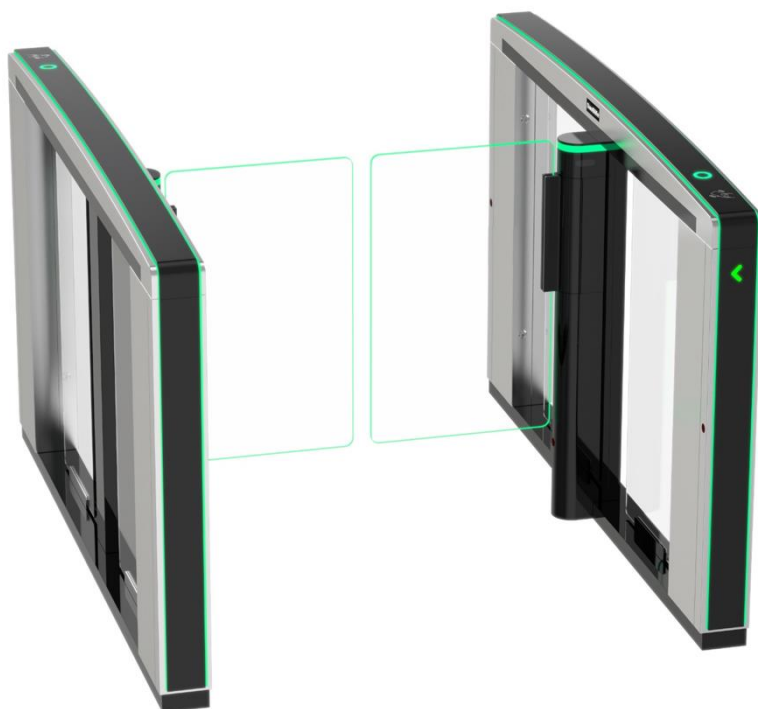

Bramka sensoryczna

BS-DSV70

BRAMKI SENSORYCZNE

BS-DSV70 wyznacza nowy standard w nowoczesnej kontroli dostępu, łącząc zaawansowaną funkcjonalność z eleganckim, prestiżowym designem. Smukła obudowa ze stali nierdzewnej w czarnym, opływowym wykończeniu, wzbogacona o dynamiczne oświetlenie LED w kolorach niebieskim, zielonym i czerwonym, nadaje urządzeniu wyjątkowej elegancji i nowoczesnego charakteru — idealnego dla prestiżowych przestrzeni. Zaprojektowany z myślą o wszechstronności, BS-DSV70 obsługuje szerokości przejść od 600 mm do 1200 mm, zapewniając wygodny dostęp zarówno osobom na wózkach inwalidzkich, jak i podróżnym z dużym bagażem. Dla zwiększonego poziomu bezpieczeństwa oferuje także możliwość dostosowania wysokości ramion od 900 mm do 1800 mm, co pozwala dopasować urządzenie do różnych wymagań ochrony.

GŁÓWNE CECHY PRODUKTÓW

- ⓪ Praca w trybie dwukierunkowym lub jednokierunkowym
- ⓪ Wsparcie integracji z dowolnym systemem kontroli dostępu
- ⓪ Smukła obudowa o szerokości 120 mm
- ⓪ Możliwość rozszerzenia szerokości przejścia do 900 mm, wysokości do 1800 mm
- ⓪ Niskie zużycie energii. Cicha praca i płynne działanie systemu
- ⓪ Czerwone i zielone strzałki świetlne z przodu urządzenia
- ⓪ W normalnych warunkach świeci górna zielona strzałka. W przypadku nieautoryzowanego wtargnięcia zapala się dolny czerwony krzyż
- ⓪ Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego (pod zadaszeniem)
- ⓪ Zgodność z wymogami ochrony przeciwpożarowej – ramiona otwierają się automatycznie
- ⓪ Łatwy montaż i konserwacja
- ⓪ Możliwość dostosowania logo na zamówienie



DANE TECHNICZNE

Model	BS-DSV70
Wykonanie	Obudowa: stal nierdzewna Podstawa: stal malowana Góra, przód i tył: pogrubione czarne akrylowe panele Ramiona: Plexi – przezroczyste
Wymiary	1616 × 110 × 978 mm
Waga	80 kg/szt. (pojedynczy rdzeń) 100 kg/szt. (podwójny rdzeń)
Szerokość przejścia	650-900mm
Wysokość ramion	900 mm (standard) maks. 1800 mm (opcjonalnie)
Kierunek przejścia	Jednokierunkowy / Dwukierunkowy
Zasilanie	AC220V/110V, 50/60Hz
Napięcie w trybie działania	24V DC
Zużycie mocy	40 W
Temperatura działania	-20°C do +75°C
Środowisko pracy	Wewnątrz / na zewnątrz (pod zadaszeniem)
Przepustowość	55 osób na minutę
Wilgotność	95%
Wydajność	55 osób na minutę
Funkcja awaryjna	Automatyczne otwarcie przejścia w przypadku utraty zasilania

