

Zamek szafkowy Digilock

Curve RFID




Zamek elektroniczny RFID 13,56 MHz ze smukłym profilem 0,41" (10,35 mm) i w pełni metalową obudową w wykończeniu szczotkowany nikiel lub czarny. Funkcja capacitive wake umożliwia bezdotykowe wybudzanie, a wskaźniki wizualne i dźwiękowe oraz auto-unlock podnoszą wygodę użytkowania. Zamek może pracować w trybie współdzielonym lub przypisanym, a zarządzanie odbywa się poprzez system Basic lub Advanced. Odporność IP55 i zgodność z ADA czynią go solidnym rozwiązaniem do nowoczesnych systemów kontroli dostępu.


GŁÓWNE CECHY PRODUKTU

- ⓧ Profil 0,41" (10,35 mm) – bardzo smukła konstrukcja
- ⓧ RFID 13,56 MHz; zgodność: ISO 14443A/B, ISO 15693; HID™ iCLASS™, MIFARE® (Classic 1K/4K, Ultralight, DESFire EV1/EV2, Plus S), FeliCa, LEGIC Advant, HID™ SEOS™
- ⓧ Capacitive wake – bezdotykowe wybudzanie
- ⓧ Auto unlock, wskaźniki LED i dźwiękowe
- ⓧ Obudowa metalowa; kolory: Szczotkowany srebrny / czarny
- ⓧ Tryb współdzielony / przypisany, zarządzanie Basic/Advanced
- ⓧ Rygiel motoryzowany 12,7 mm (½")
- ⓧ Zasilanie: 4× AA (premium)
- ⓧ Odporność IP55, certyfikaty FCC, CE, IC


Wersja z kablem: Widok z góry

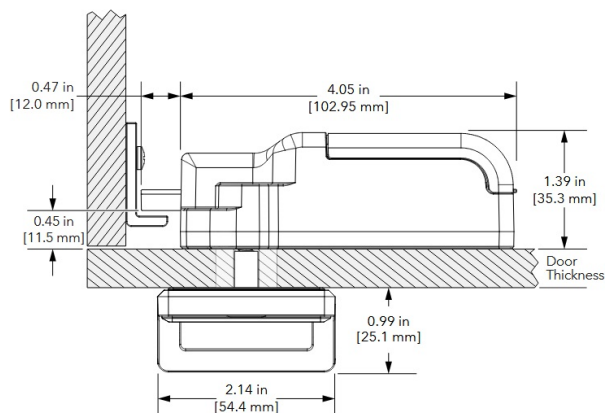


Widok z boku

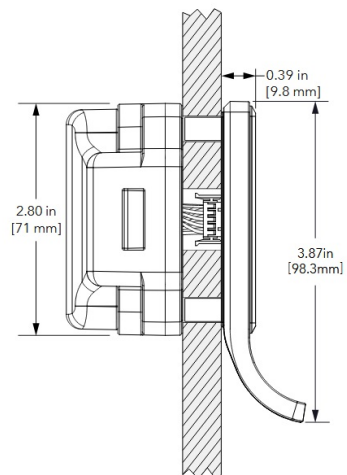

Widok z przodu

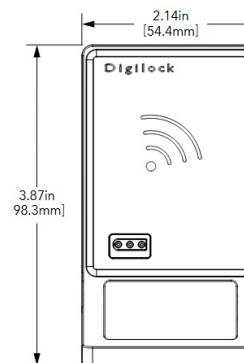

Wersja z złączem pionowym: Widok z góry

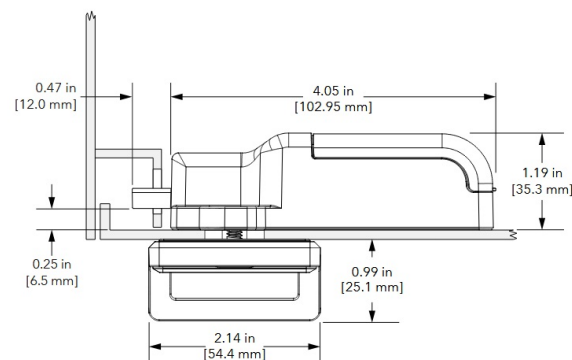

Widok z boku

