



Bramka sensoryczna

BS-DS7300


BRAMKI SENSORYCZNE

Model BS-DS7300 łączy nowoczesną estetykę z niezawodną technologią kontroli dostępu. Obudowa z szczotkowanej stali nierdzewnej o grubości zaledwie 120 mm oraz przezroczyste ramiona z Plexiglasu nadają jej lekki, architektoniczny charakter, idealny do biur, hoteli i reprezentacyjnych holi. Bramka oferuje bardzo szybkie czasy otwarcia i zamknięcia (0,2 s), wysoką przepustowość oraz zaawansowany system czujników podczerwieni zapewniający bezpieczeństwo użytkowników. Może być integrowana z różnymi systemami kontroli dostępu, takimi jak RFID, biometria czy systemy zliczania osób.

GŁÓWNE CECHY PRODUKTÓW

- ⊕ Ultracienka konstrukcja – obudowa o szerokości tylko 120 mm
- ⊕ Bardzo szybkie otwieranie i zamykanie ramion (0,2 s)
- ⊕ Wysoka przepustowość: do 50 osób na minutę
- ⊕ 6 par czujników podczerwieni dla maksymalnego bezpieczeństwa przejścia
- ⊕ Czytelne wskaźniki LED pokazujące tryb pracy (wejście / brak dostępu)
- ⊕ Możliwość pracy jednokierunkowej lub dwukierunkowej
- ⊕ Integracja z systemami RFID, biometrią i zewnętrznymi kontrolerami dostępu

DOSTĘPNE KOLORY

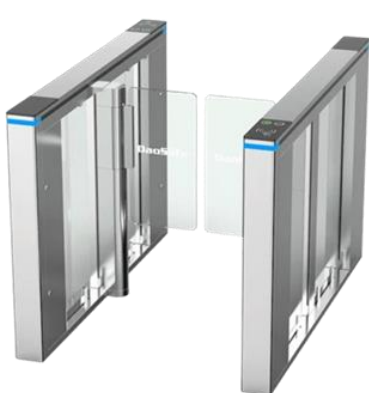

CZARNO-SREBRNY



CZARNY

DANE TECHNICZNE

Model	BS-DS7300
Materiał obudowy	Stal nierdzewna 304
Materiał ramion	Plexiglas (transparentny)
Wymiary (D×S×W)	1500 × 120 × 1020 mm
Waga	80 kg/szt. (rdzeń pojedynczy), 100 kg/szt. (rdzeń podwójny)
Szerokość przejścia	600 mm (standard), 900 mm (dla osób z niepełnosprawnościami)
Kierunek przejścia	Jednokierunkowy / Dwukierunkowy
MCBF	15 milionów cykli
Zasilanie	AC 220V / 110V, 50/60 Hz
Napięcie robocze	24 V DC
Pobór mocy	90–100 W
Temperatura pracy	–20 °C do +75 °C
Wilgotność pracy	0–95% (bez kondensacji)
Środowisko pracy	Wewnętrzne / Zewnętrzne (pod zadaszeniem)
Przepustowość	45–55 osób/min
Wskaźniki LED	Dwa wskaźniki: zielony → wejście, czerwony × brak wejścia
Czujniki IR	6 par (standard)
Tryb awaryjny	Automatyczne otwarcie ramion po zaniku zasilania
Komunikacja	Dry contact, przekaźnik, RS485

