



**i-tec**<sup>®</sup>  
one step forward

# iFP SINGLE<sup>®</sup>


Wyłączny dystrybutor na Polskę

**WANO**  
solutions

W celu uzyskania szczegółowych informacji  
prosimy o kontakt: Tel.: +48 784 037 299

Fax: +48 61 624 85 38

[www.wano.pl](http://www.wano.pl) // [biuro@wano.pl](mailto:biuro@wano.pl)



[www.i-tec.com.pt](http://www.i-tec.com.pt)



## iFP SINGLE®


*Simplicidade e Segurança!  
Sensillez e Seguridad!  
Simplicity and Security!*

Com a iFP Single® a abertura da sua fechadura fica na segurança da sua impressão digital, pessoal e intransmissível, compatível com uma grande variedade de fechaduras.


Con el iFP Single® la apertura de su puerta está en la seguridad de su huella digital, personal e intransmisible, compatible con una gran variedad de cerraduras.

With the iFP Single® the opening of your door will be in the safety of your fingerprint, personal and intransmissible, compatible with a large variety of locks.


### ESPECIFICAÇÕES/ ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS




**1. PS**  
PASSAGEM  
PASAJE  
PASSAGE




**2. EA**  
COM CILINDRO  
CON CILINDRO  
WITH CYLINDER




**3. EP**  
PROTECTOR DE CILINDRO  
PROTECTOR DEL CILINDRO  
CYLINDER PROTECTOR



**4. EO**  
ENTRADA DE CHAVE OCULTA  
ENTRADA DE LLAVE OCULTA  
HIDDEN KEYHOLE




INOX SATINADO  
INOXIDABLE SATÉN  
STAINLESS SATIN



INOX POLIDO  
INOX PULIDO  
INOX POLISHED



INOX PVD



BRANCO  
BLANCO  
WHITE



PRETO  
NEGRO  
BLACK



OUTRAS CORES POR ENCOMENDA  
OTROS COLORES POR PEDIDO  
OTHER COLORS BY ORDER

### Opções de puxadores / Opciones de manilla / Door handles options



A



B




C





D



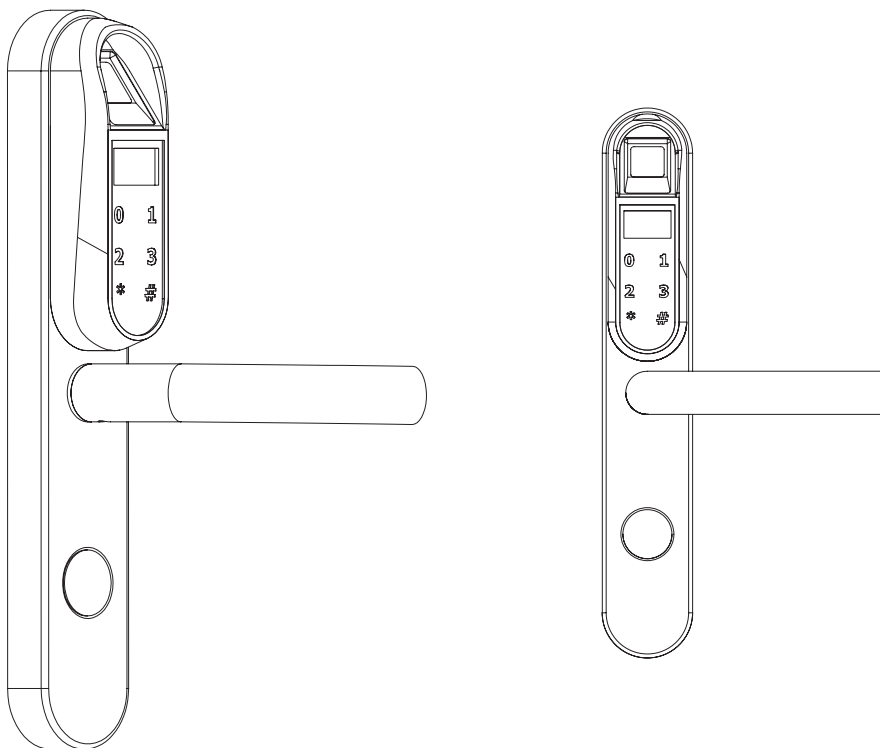

ESPECIFICAÇÕES SEM/ ESPECIFICACIONES SIN/ SPECIFICATIONS **WITHOUT SOFTWARE**

 Robusto Robusto Robust	 Tempo aberto: 7s Tiempo abierto: 7s Open time: 7s	 Consumo estático: 20µA Consumo estático: 20µA Static consumption: 20µA
 Aço Inoxidável Acero Inoxidable Stainless Steel	 Abertura de emergência: Chave Mecânica Apertura de emergencia: Llave Mecánica Emergency opening: Mechanical key	 Informação Bateria Baixa Información de Batería Baja Low Battery Warning
 Memória Memoria Memory	 Modo Não Incomodar El modo No Molestar Do Not Disturb Mode	 DC 6V (4 Pilhas AAA) DC 6V (4 Pilas AAA) DC 6V (4 AAA Batteries)
 Teclado Digital Digital Keyboard	 Proteção IP55 Protección IP55 Protection IP55	 Consumo em funcionamento: 350mA Consumo en funcionamiento: 350mA Operating consumption: 350mA
 Certificações: CE Certificaciones: CE Certifications: CE	 Peso: 2.2 Kg Peso: 2.2 Kg Weight: 2.2 Kg	 Humidade: <98% Humedad: <98% Humidity: <98%
 LED: Azul LED: Azul LED: Blue	 Cilindro de perfil Europeu Cilindro de perfil Europeo European profile cylinder	 Temperatura de funcionamento: -30°C ~ +65°C Temperatura de funcionamiento: -30°C ~ +65°C Work temperature: -30°C ~ +65°C
 Gravação de Registos: 250 Grabación de Registros: 250 Recording Registries: 250	 Espessura da porta: >28 mm Espesor de la puerta: >28mm Door thickness: >28mm	 Temperatura de armazenamento: -30°C ~ +65°C Temperatura de almacenamiento: -30°C ~ +65°C Storage temperature: -30°C ~ +65°C
 120 utilizadores 120 usuarios 120 users	 Reset por botão Reset por botón Reset by button	 Master User

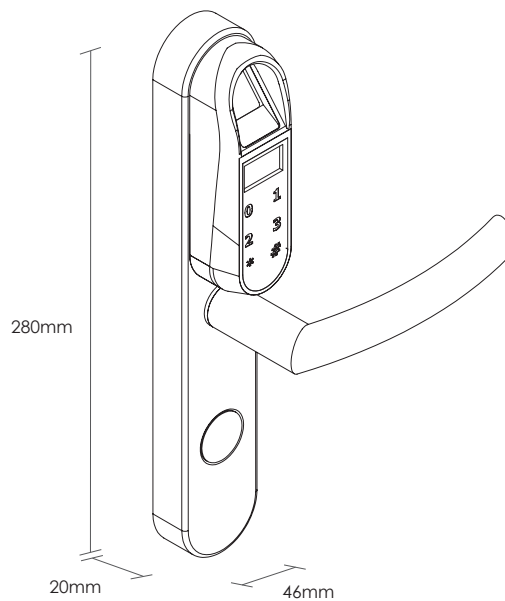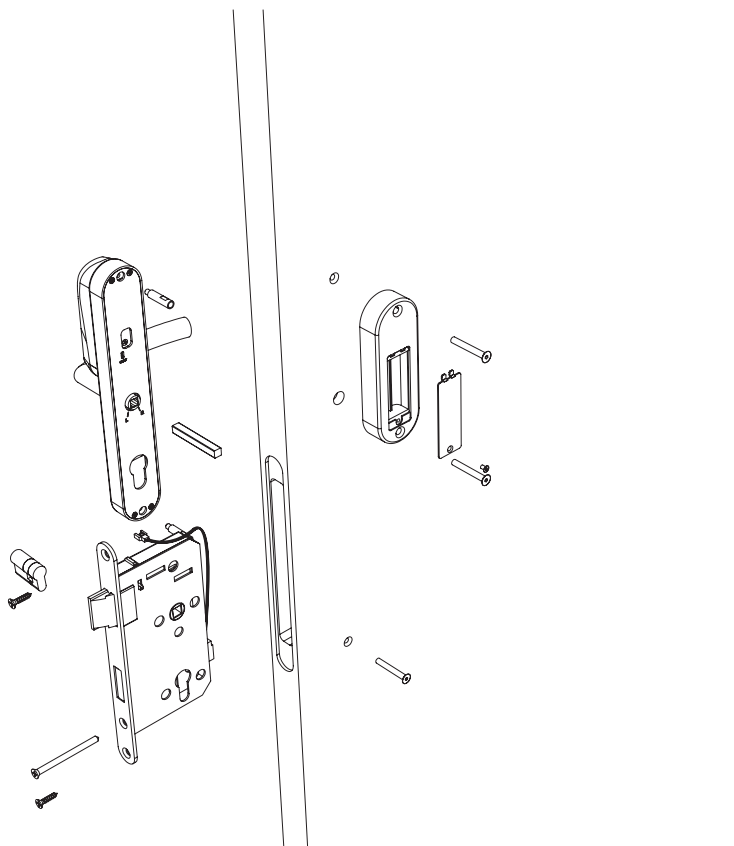

	esq. / izq. left	iFP SINGLE PS	dir. / der. right	esq. / izq. left	iFP SINGLE EA	dir. / der. right	esq. / izq. left	iFP SINGLE EP	dir. / der. right	esq. / izq. left	iFP SINGLE EO	dir. / der. right
INOX SATINADO ACERO INOX STAINLESS STEEL	ITEC999000050016	ITEC999000050015	ITEC999000050012	ITEC999000050011	ITEC999000050020	ITEC999000050019	ITEC999000050022	ITEC999000050021				
INOX POLIDO ACERO INOX POLIDO STAINLESS STEEL POLISHED	ITEC999000050052	ITEC999000050051	ITEC999000050056	ITEC999000050055	ITEC999000050060	ITEC999000050059	ITEC999000050064	ITEC999000050063				
PVD	ITEC999000050054	ITEC999000050053	ITEC999000050058	ITEC999000050057	ITEC999000050062	ITEC999000050061	ITEC999000050066	ITEC999000050065				

*iFP SINGLE*



You like it, keep it