



ZAMEK SZAFKOWY


KR-S99N

ZAMEK SZAFKOWY

Zamek szafkowy KR-S99N to zamek działający na mikroprzełącznik cechujący się bardzo wytrzymałą obudową mogącą wytrzymać nacisk nawet do 250kg. Urządzenie doskonale sprawdza się np. do szafek magazynowych, logistycznych itp. KR-S99N wyposażony jest w czujnik otwarcia drzwi.

GŁÓWNE CECHY

- ⦿ Napędzany solenoidem, obsługuje 12 V i 24 V.
- ⦿ Powłoka zamka wykonana jest ze stali niskowęglowej, wytrzymałość na siłę do 250 kg
- ⦿ Zamek posiada trzy powłoki: miedziowaną, niklowaną i matową chromowaną
- ⦿ Mikroprzełącznik, którego żywotność wynosi do 500 000 godzin
- ⦿ Mechaniczna dźwignia awaryjna, którą można ręcznie odblokować zamek w razie braku zasilania
- ⦿ Wyciszająca gumowa mata znacznie redukuje odgłos otwierania
- ⦿ Przewody AWG24 z osłoną z PVC
- ⦿ Możliwość dostosowywania przewodów i złączy

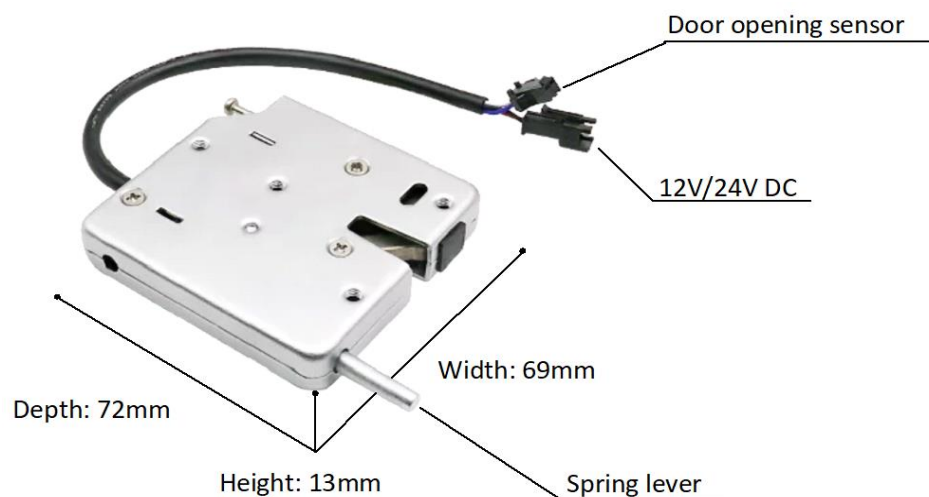

DANE TECHNICZNE

Model	KR-S99N
Wymiary (Wysokość*Szerokość*Głębokość)	13*69*72mm
Waga zamka	194g
Materiał obudowy	SUS430
Materiał rygla zamka	Niklowany stop cynku
Obróbka powierzchniowa	Pasywacja
Zastosowanie	Szafki magazynowe / gabinet / szafka logistyczna / skrzynka liczników energii elektrycznej itp...
Napięcie w trybie pracy	DC12V~DC24V
Natężenie prądu w trybie pracy	0.8A~2A
Moc maksymalna	24W
Czas reakcji	Mniej niż 20 milisekund
Temperatura działania	-20°C ~ 65°C
Wilgotność w trybie działania	10% ~ 90%RH
Żywotność	500 000 cykli
Wykrywanie sygnału / przełącznik (otwarcia / zamknięcia)	Omron lub inne marki
Certyfikaty	CE; ISO9001; RoHS ;IAF