




#### ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA

Zwora elektromagnetyczna ZW-EL 350 to kompletny zestaw do kontroli dostępu, składający się ze zwory elektromagnetycznej oraz kompletu mocowań LZ. Zestaw zapewnia siłę trzymania **350 kg**, możliwość pracy przy **12V lub 24V DC** oraz wygodny montaż w drzwiach otwieranych do wewnątrz.

#### GŁÓWNE CECHY PRODUKTU

- ⊕ Kompletny zestaw – zwora elektromagnetyczna wraz z mocowaniem LZ
- ⊕ Siła trzymania 350 kg – skuteczne zabezpieczenie drzwi
- ⊕ Zasilanie 12V / 24V DC – elastyczna integracja z systemem
- ⊕ Sygnalizacja stanu – wyjście przekaźnikowe typu dry contact
- ⊕ Aluminiowe mocowania anodowane – trwałość i estetyczne wykończenie

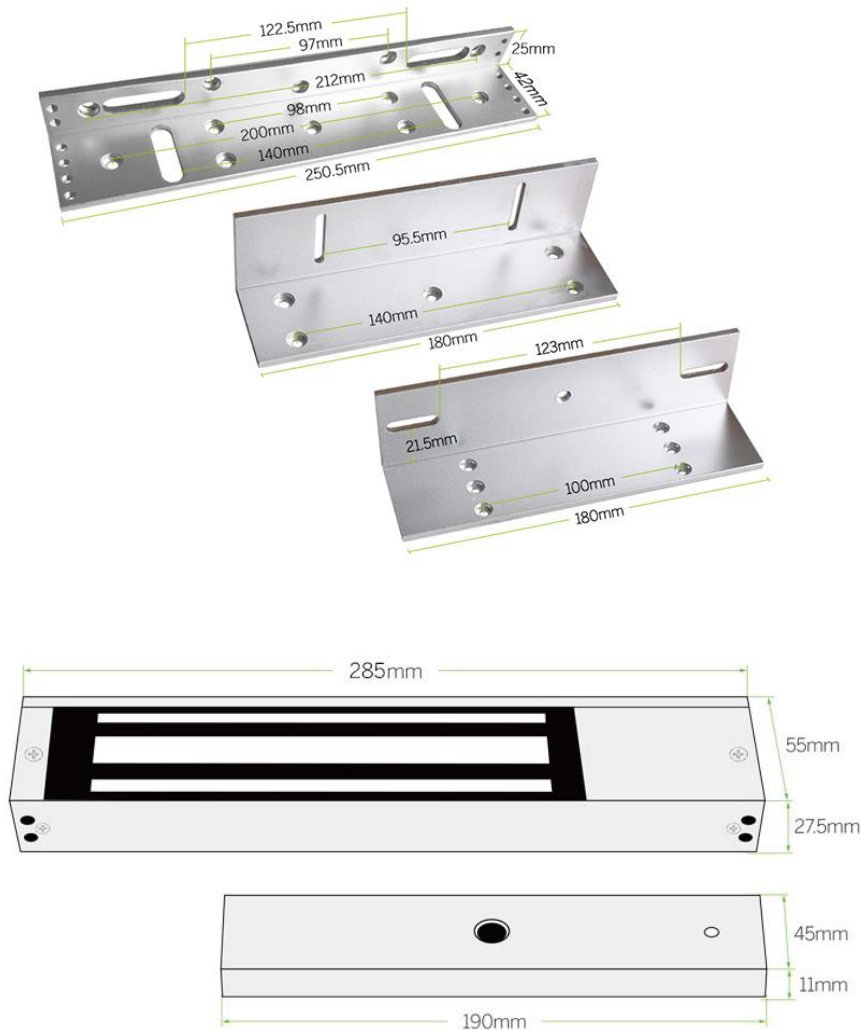

## DANE TECHNICZNE

Model	24V DC 7A
Typ	Zestaw zwory elektromagnetycznej z mocowaniem LZ
Siła trzymania	350 kg
Napięcie zasilania	12V DC / 24V DC (przełączane)
Pobór prądu	500 mA / 12V, 250 mA / 24V
Wyjście sygnałowe	Styk bezpotencjałowy, maks. 3A
Wymiary zwory	285 x 55 x 27.5 mm
Wymiary płytki	190 x 45 x 11 mm
Temperatura powierzchni	≤ 20°C
Temperatura pracy	-10°C do +55°C
Wilgotność pracy	0–90%
Materiał mocowań	Aluminium o wysokiej wytrzymałości
Wykończenie obudowy	Aluminium anodowane
Wykończenie zwory	Cynk
Wykończenie płytki zwory	Cynk
Typ drzwi	Drzwi otwierane do wewnątrz
Kąt otwarcia drzwi	90°
Waga	2.5 kg
Zestaw zawiera	Zwora elektromagnetyczna + komplet mocowań LZ