


Kontroler wind z czytnikiem na kartę zbliżeniową FH-1

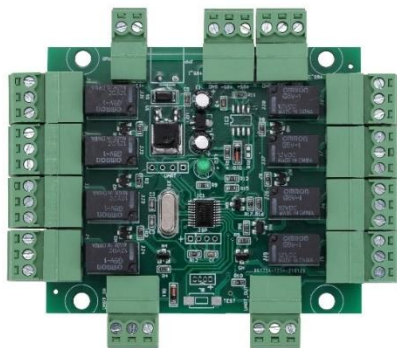

KONTROLER WIND

Kontroler wind FH-1 wykorzystywany jest w systemach hotelowych jako urządzenie dodatkowe do obsługi wind. Urządzenie działa tylko z zaprogramowanymi kartami hotelowymi. Kontroler odczytuje nr piętra i podaje sygnał na wybraną kondgnację. Gość z aktywną kartą wjedzie tylko na swoje piętro, nie mając dostępu na pozostałe. Urządzenie może być stosowane w kabinie windy jako czytnik wyzwalający dane piętro, jako urządzenie załączające panel przycisków lub jako czytnik wzywający windę na danym piętrze.

GŁÓWNE CECHY PRODUKTU

- ⊕ Działa na karty Mifare 13,56MHz
- ⊕ Może obsłużyć od 1 do 8 pięter (możliwość rozszerzenia liczby obsługiwanych pięter poprzez podłączenie dodatkowego kontrolera)
- ⊕ Zasilanie 12 V DC
- ⊕ Działa z oprogramowaniem FLOCK
- ⊕ Wykończenie: stal nierdzewna, ABS
- ⊕ Sposób montażu - natynkowy