


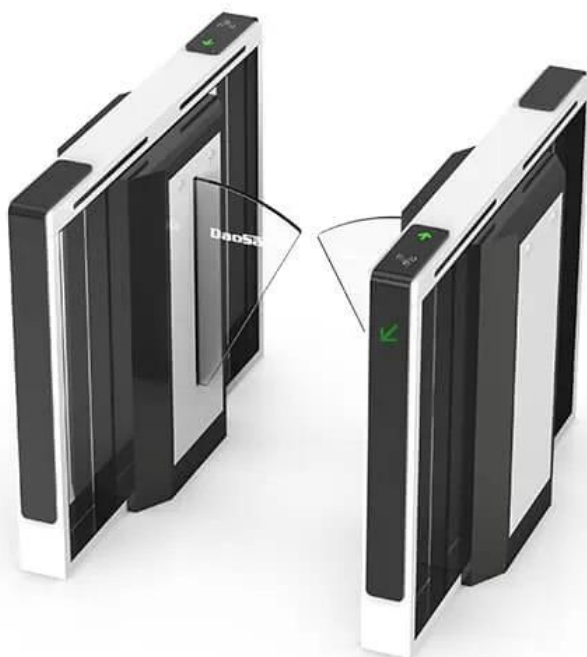

Bramka sensoryczna

BS-DSQ30

BRAMKI SENSORYCZNE

Bramka sensoryczna BS-DSQ30 (DS-Q30 Quantum) to wyjątkowo solidna i niezawodna bramka typu optical flap, przeznaczona do obiektów o bardzo dużym natężeniu ruchu, takich jak stacje metra, dworce czy biurowce. Zapewnia płynny i cichy ruch ramion, przepustowość do 45 osób na minutę oraz wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zaawansowanemu systemowi czujników podczerwieni. Klasyczne połączenie czerni i bieli nadaje jej elegancki, ponadczasowy wygląd, idealny do nowoczesnych i prestiżowych przestrzeni.

GŁÓWNE CECHY PRODUKTÓW

- ⊗ Wysoka przepustowość: do 45 osób na minutę
- ⊗ Bardzo solidna konstrukcja do intensywnej eksploatacji
- ⊗ Cicha i płynna praca bez uderzeń mechanicznych
- ⊗ Wskaźniki LED (zielony / czerwony) pokazujące status przejścia
- ⊗ Automatyczne otwarcie ramion w trybie awaryjnym (zgodność z PPOŻ)
- ⊗ Praca jednokierunkowa lub dwukierunkowa
- ⊗ Integracja z dowolnymi systemami kontroli dostępu (RFID, biometria, inne)



DANE TECHNICZNE

Model	BS-DSQ30
Materiał obudowy	Stal + lakier proszkowy (biały / czarny)
Materiał panelu czytnika	Szkoło hartowane
Materiał ramion	Plexiglas (transparentny)
Wymiary (D×S×W)	1400 × 280 × 978 mm
Waga	65 kg / szt.
Szerokość przejścia	550 mm
Kierunek przejścia	Jednokierunkowy / Dwukierunkowy
MCBF	12 milionów cykli
Zasilanie	AC 220V / 110V, 50/60 Hz
Napięcie robocze	24 V DC
Pobór mocy	20 W
Temperatura pracy	−20 °C do +75 °C
Wilgotność pracy	0–95% (bez kondensacji)
Środowisko pracy	Wewnętrzne / Zewnętrzne
Przepustowość	45 osób / minutę
Czujniki IR	7 par (standard)
Wskaźnik LED	Tak
Tryb awaryjny	Automatyczne otwarcie ramion
Komunikacja	Dry contact, przekaźnik, RS485

